




Triturador para acoplar a tratores de 136 a 272 CV. Ideal para trabalhos de limpeza em grandes superfícies, como linhas elétricas, gasodutos, corta-fogos, etc. com um só arrastador, facilita o trabalho em beiradas.





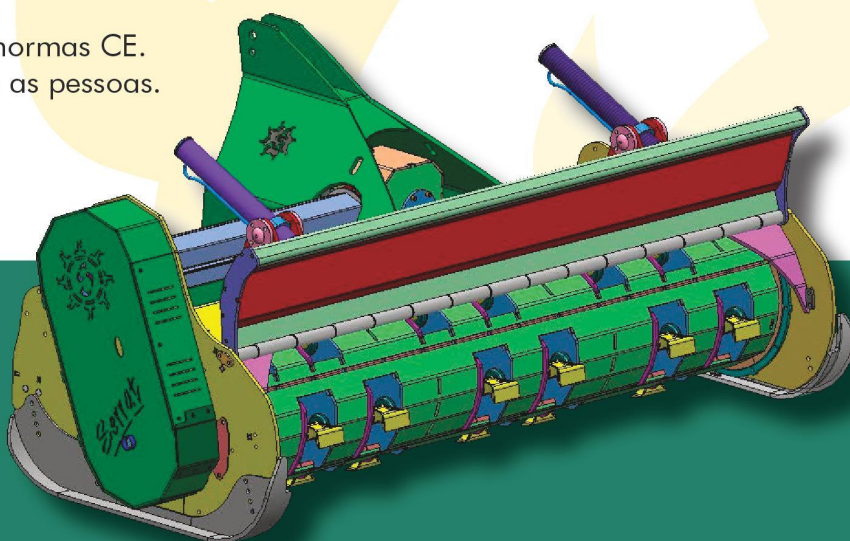

CARACTERÍSTICAS

- Chasis em chapa mecano soldada de 15 mm de espessura.
- Porta traseira de abertura hidráulica.
- Rotor POLSER + 650.
- Grupo SERRAT para tratores de até 272 CV.
- Transmissão lateral por correias um sozinho arraste com capacidade para 272 CV (5 XPC).
- Martelos excamoteables PIOLTEKC.
- Rolamentos de rotor de dupla fileira de rolos oscilantes com jaula de bronze.
- Suportes de rolamentos em aço.
- Dupla fileira de correntes de protecção delantera.
- Tomada de força de 1.000 r.p.m.
- Três linhas de contra martelos em aço.
- Patines regulables em altura.
- Modelo construído segundo as normas CE.
- Indicações de segurança visíveis as pessoas.




Martelos escamoteáveis Porta traseira hidráulica (de série)



MODELO					Nº CORREIAS TIPO							
	mm	KW-HP				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2300	2300	100-136 200-272	20	2756	5 XPC	2665	105"	1450	57"	1350	53"	1000
T-2500	2500	100-136 200-272	20	3005	5 XPC	2865	113"	1450	57"	1350	53"	1000
T-2700	2700	100-136 200-272	24	3254	5 XPC	3165	125"	1450	57"	1350	53"	1000

OPÇÕES

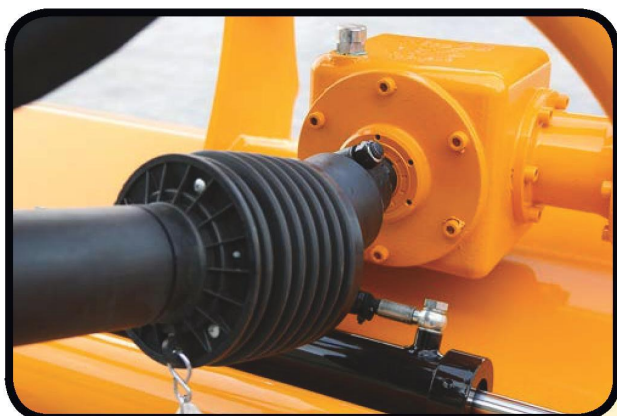

- Roda livre na transmissão



- Abatedor mecânico e hidráulico