

MED 160


Destroçador MED


Modelo reforçado, polivalente para trituração de restolhos, restos de poda e outros.

	LARGURA		CORR.	MART.	PESO	POTÊNCIA	
	TRAB.	TOTAL					
K5 - MED - 120	1,20m	1,35m	3	12	500kg	30 - 40cv	
K5 - MED - 140	1,40m	1,55m	3	14	520kg	40 - 60cv	
K5 - MED - 160	1,60m	1,75m	3	16	545kg	45 - 80cv	
K5 - MED - 180	1,80m	1,95m	3	18	570kg	50 - 80cv	
K5 - MED - 200	2,00m	2,15m	4	20	600kg	60 - 100cv	

EXTRAS

Patins	
* Disco lateral hidrostático Ø 600mm com retorno mecânico	
* Disco lateral hidrostático Ø 600mm com retorno hidráulico	

* Disco lateral hidrostático.

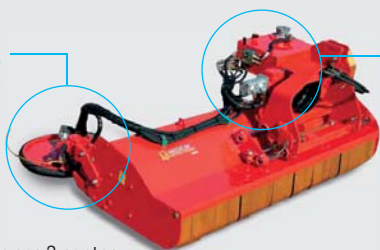

* Sistema hidráulico independente com depósito, filtro e dispositivo de bloqueio.

- Montagem aos 3 pontos;
- **Descentramento Hidráulico;**
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 540rpm  
- Transmissão lateral por correias;
- Rotor Ø 170mm - 2200rpm;
- Rolamentos oscilantes;
- Rolo nivelador traseiro Ø 220mm;
- Capot de abrir;
- Grelha traseira;
- Cardan.

