


**BR 180**





## Destroçador BR

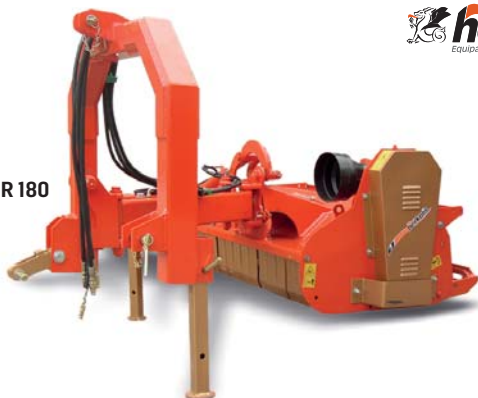

**MULTI-USOS** Modelo polivalente montado atrás do tractor e/ou em posição lateral com inclinação da cabeça de corte para trituração de restolhos, restos de poda e manutenção florestal.


|                      | LARGURA |       |       |       | PESO  | POTÊNCIA   |  |
|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
|                      | TRAB.   | TOTAL | CORR. | MART. |       |            |  |
| <b>K5 - BR - 160</b> | 1,60m   | 1,75m | 4     | 16    | 720kg | 50 - 70cv  |  |
| <b>K5 - BR - 180</b> | 1,80m   | 1,95m | 4     | 18    | 750kg | 60 - 90cv  |  |
| <b>K5 - BR - 200</b> | 2,00m   | 2,15m | 4     | 20    | 780kg | 90 - 150cv |  |

### EXTRAS

Patins



- Montagem aos 3 pontos;
- Cabeçote articulado com amortecedor mecânico;
- **Descentramento hidráulico;**
- Caixa de engrenagem com roda livre 540rpm  
- Rotor Ø 170mm, 2200rpm;
- Transmissão lateral por correias;
- Rolamentos oscilantes;
- Rolo nivelador traseiro Ø 220mm;
- Capot de abrir p/ manutenção;
- Cardan homocinético.



Rotor BR.