


# TAGLIAERBA A TAGLIO VARIABILE

TONDEUSES À COUPE VARIABLE

INTER-ROW MOWER

UNTERSTOCK MÄHER

CORTADORA DE HIERBA INTERLINEAR

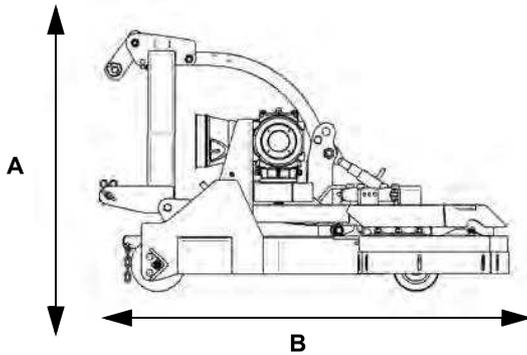

Mod.	€
<b>140</b>	12.500
<b>180</b>	13.120
<b>220</b>	13.822

Mod.	Larghezza di lavoro								
	Largueur de travail							A	B
	cm	kW	CV HP PS	giri/min tours/min RPM U/min rev/min	kg	n°	n°	cm	cm min-max
<b>140</b>	150 - 210	30	40	540	615	4	8	109	168 - 198
<b>180</b>	180 - 330	30	40		790		8	109	180 - 216
<b>220</b>	220 - 390	30	40		965		8	109	194 - 232

**Dotazione di serie:**

- Albero cardanico con ruota libera
- Attacco a 3 punti cat. ii
- Trasmissione bracci laterali tramite cinghie spc
- Rullo centrale regolabile con tenditore
- Coltelli ventilanti con effetto vortice
- Porta coltelli in acciaio antiusura hardox450
- Collegamento a scatole laterali tramite giunti a catena
- Giunti juboflex per rotori centrali, 4 cuscinetti per rotore
- Basamento telaio monoscocca
- Deflettori laterali smontabili
- Dischi laterali con protezione in gomma a tele 3+3

**Equipement de série:**

- Cardan avec roue libre
- Attelage a 3 points cat. ii
- Transmission des bras latéraux par courroies spc
- Rouleau central réglable avec tendeur
- Couteaux de ventilation avec effet vortex
- Porte-couteau en acier résistant à l'usure hardox450
- Connexion aux boîtiers latéraux par joints de chaîne
- Accoup. juboflex pour rotors centraux, 4 roulement par rotor
- Base de châssis monocoque
- Déflecteurs latéraux amovibles
- Disques latéraux avec protection en caoutchouc à 3 + 3 plis

**Standard equipment:**

- Pto shaft with free wheel
- 3 point hitch cat. ii
- Side arm transmission by spc belts
- Central roller adjustable with tensioner
- Ventilating knives with vortex effect
- Hardox450 wear-resistant steel knife holder
- Connection to side gearboxes via chain joints
- Juboflex couplings for central rotors, 4 bearings per rotor
- Monocoque frame
- Removable side deflectors
- Side discs with rubber protection with 3 + 3 plies

**Serienzubehör:**

- Gelenkwelle mit freilauf
- 3 punktanbaubock cat. ii
- Übertragung der seitenarme durch spc-riemen
- Zentralrolle mit spanner verstellbar
- Lüftungsmesser mit wirbeleffekt
- Hardox450 verschleissfester stahlmesserhalter
- Anschluss an seitengetriebe über kettengelenke
- Juboflex-kupplungen für zentralrotoren, 4 lager pro rotor
- Monocoque rahmenbasis
- Abnehmbare seitenabweiser
- Seitenscheiben mit gummischutz 3 + 3 lagig

**Incluido en la serie:**

- Cardan con rueda libre
- Eganche a 3 puntos cat. ii
- Transmisión de brazos laterales mediante correas spc
- Rodillo central ajustable con tensor
- Cuchillas con efecto vórtice
- Portacuchillas de acero resistente al desgaste hardox450
- Conexión a cajas laterales mediante juntas de cadena
- Acoplamientos juboflex para rotores, 4 rodamientos por rotor
- Base de chassí monocasco
- Deflectores laterales extraíbles
- Discos laterales con protección de goma con 3+3 capas

A richiesta	Sur demande	On request	Auf Wunsch	A pedido	€
Tastatore idraulico (maggiorazione)	Palpeur hydraulique (supplément)	Hydraulic probe (extra charge)	Hydraulischer taster (Aufpreis)	Calibrador hidráulico (incrementado)	3.024