

AF-10 EVOLUTION



MÁQUINAS PARA LA RECOLECCIÓN DE FRUTA
MACHINES FOR FRUIT HARVESTING
MACHINES POUR LA RÉCOLTE DE FRUITS

argiles

ES Transporte individual de la fruta. De 260 a 340 Kg. / Persona / Hora con la máxima calidad

EN Individual transport of the fruits. From 260 to 340 Kg. / Person / Hour with the maximum quality

FR Transport individuel des fruits. De 260 à 340 Kg. / Personne / Heure avec la qualité maximale

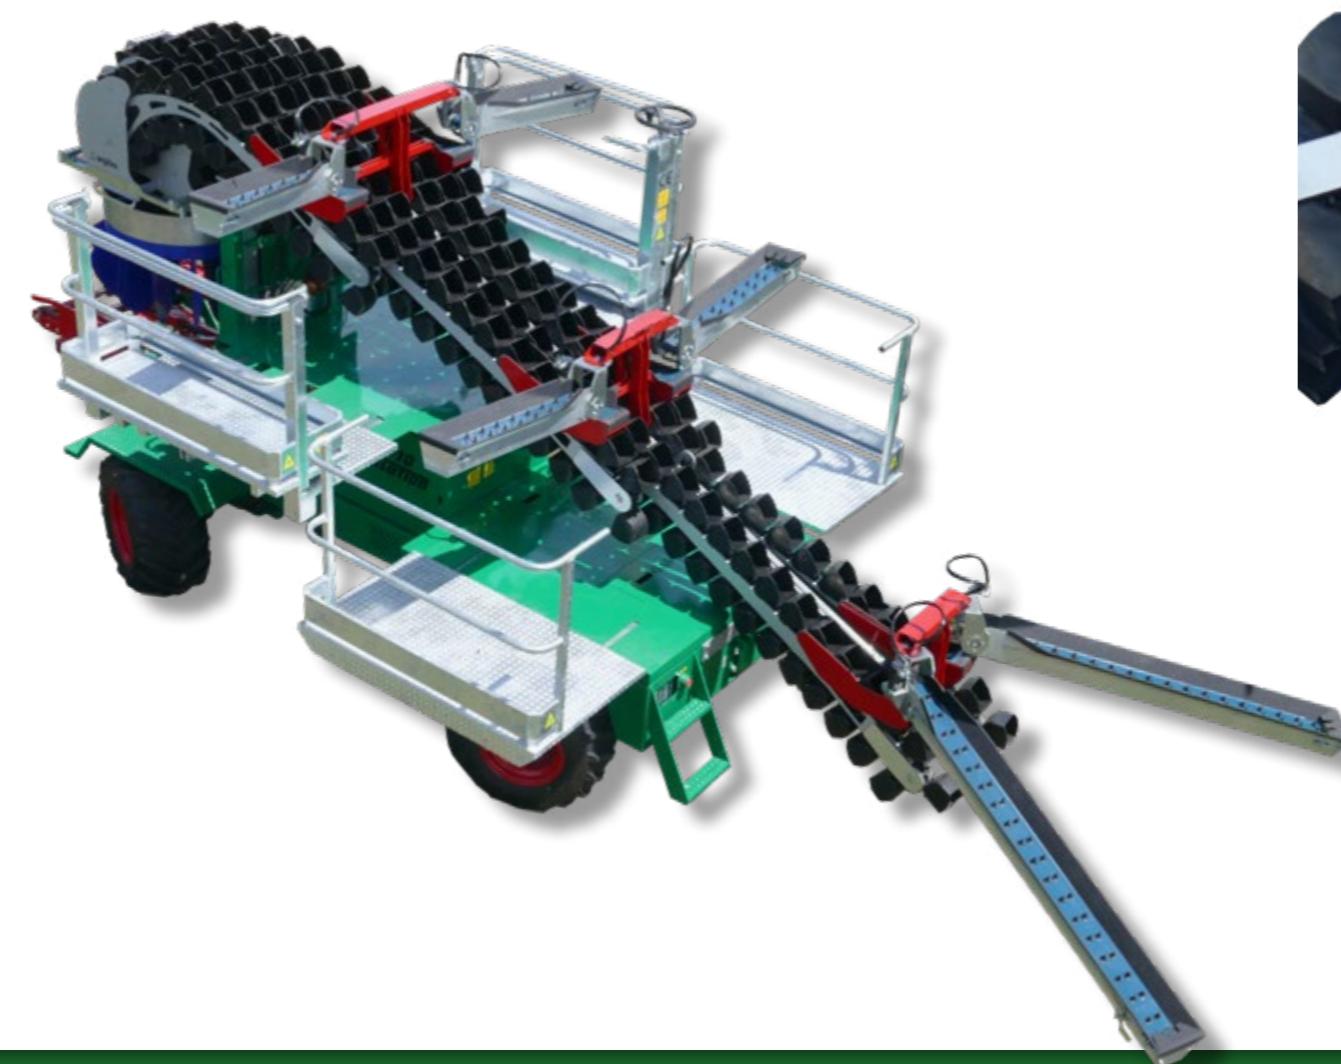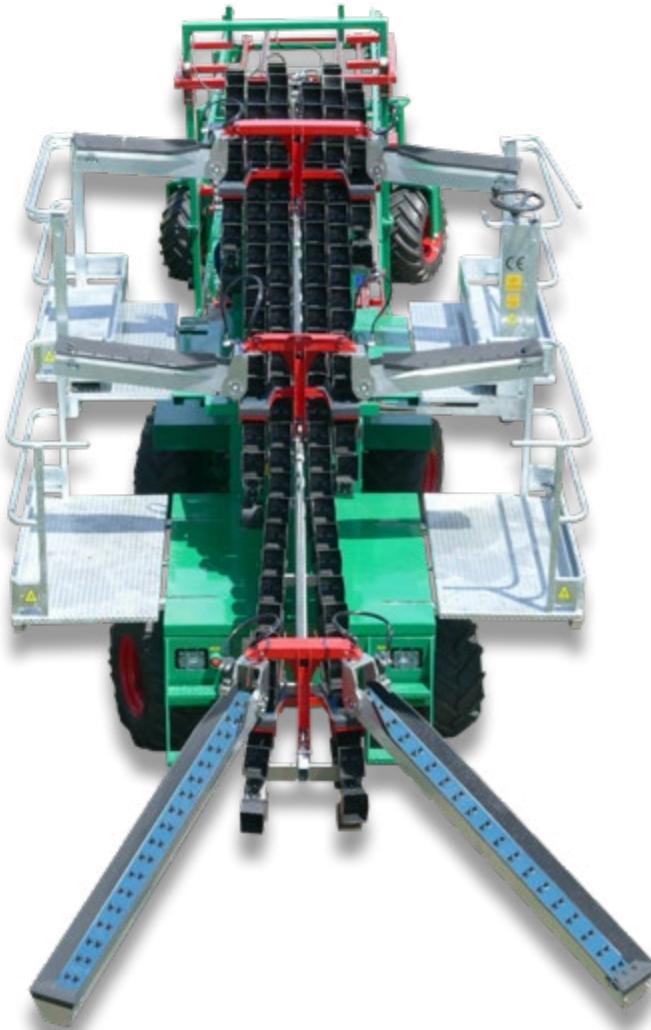



ES

Modelo AF-10 EVOLUTION.

Para la asistencia a la recolección de la fruta, con el innovador sistema único en el mundo de transporte individual de la fruta con cazo, evitando cualquier tipo de golpe, rozadura y pinchazos de mangos entre las frutas.

EN

AF-10 EVOLUTION model.

For the assistance in collecting fruits, with the innovative unique system in the world that transport the fruits individually through rubber bowls, avoiding any kind of shocks, frictions and puncture marks with the fruits.

FR

Modèle AF-10 EVOLUTION.

Pour l'assistance dans la récolte des fruits, avec le système unique et novateur dans le monde qui transportent les fruits individuellement par bols en caoutchouc, en évitant toute forme de chocs, frictions et de ponctions avec les fruits.



■ Los brazos, por su diseño, permiten un ángulo de trabajo de 180°, dejando siempre los frutos de uno en uno al centro de los cazo, y muy fáciles de manejar. Los de la parte delantera permiten un giro de 270°, lo que facilita la entrada en las hileras sin tener que plegarlos y depositar fruta en ellos desde el primer momento.

■ The arms, by design, allows working angle of 180 degrees, always leaving the fruits one by one to the centre of the bowls, and very easy to handle. Those in the front allow a rotation of 270° which facilitates the entry into the rows without having to fold them and place fruit in them from the start.


■ Les bras par sa conception, permettent un angle de travail de 180°, en laissant toujours les fruits un par un au centre des godets, et très facile à manipuler. Les bras de devant permettent une rotation de 270°, ce qui facilite l'entrée dans les lignes sans avoir à plier, et permet de mettre les fruits dès le première moment.



■ Cada brazo deja el fruto en su línea de cazo, y cada una de las 6 líneas, lo deja en seis puntos diferentes dentro del diámetro de 880 mm. del giratorio de llenado. Finalmente se reparte entre 14 tapices dentro del palox, garantizando un nivel de llenado óptimo.

■ Each arm leaves the fruits in its line of cups, and each of the 6 lines, leaves the fruits in six different points inside the 880mm. diameter rotary filler. Finally the fruits are distributed among 14 tapestries inside the bin, with the guarantee of a perfect filling level.

■ Chaque bras laisse les fruits dans sa ligne de godets, et chacune des 6 lignes laisse les fruits en six points différents à l'intérieur de le diamètre du 880 mm. de le remplissage rotatif. Enfin, 14 tapis sont responsables de laisser les fruits sur le palox, garantissant un niveau de remplissage optimal.

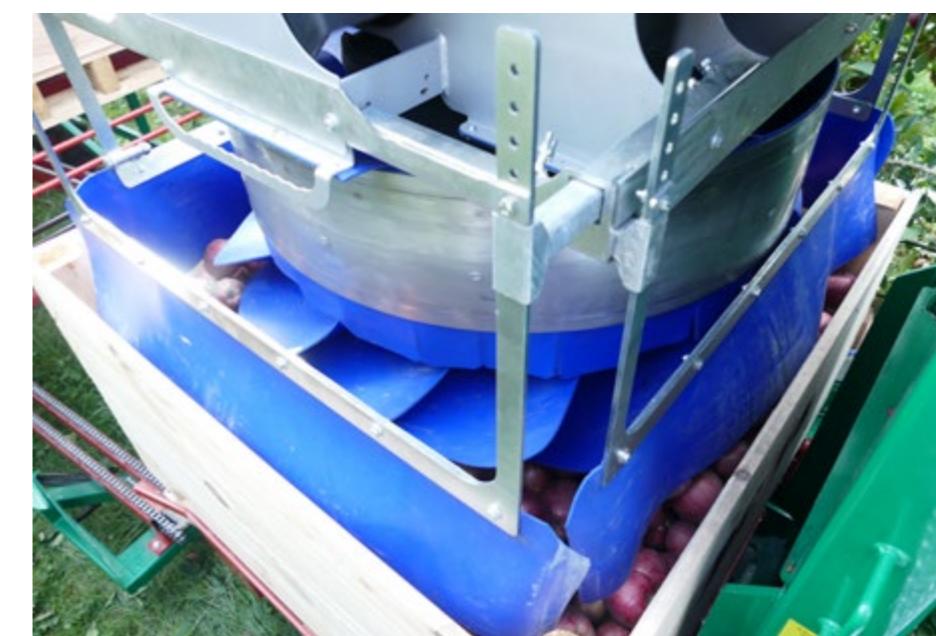

ES

AF-10 ESTÁNDAR

- Motor Kubota 4 cil. 35 CV, refrigeración por agua
- Transmisión hidrostática
- 2 Velocidades, de 0 a 14 Km/h
- Sistema de frenos en negativo. Bloqueo automático motor parado o en neutro
- Dirección Servo-Hidráulica
- 2 Ruedas Motrices y 2 Ruedas Direccionales Laterales 10.75x15.3
- Plataformas laterales hidráulicas, 2 niveles, accionadas por radiocontrol (1)
- Puesto conducción fijo a la plataforma (2)
- Equipo de recolección con cazos
- Soporte de los brazos regulable arriba / abajo (3)

Remolque porta-palots completo con 8 maniobras hidráulicas:

- Nivel superior (palots vacíos) con simple fila de cadenas
- Nivel inferior (palots llenos) con doble fila de cadenas
- Ruedas direccionales 7.00 / 12

Tecnología de última generación con Guiado por Ultrasonido.



EN

AF-10 STANDARD

- KUBOTA motor 4 cylinders 35 HP, cooled by water
- Hydrostatic transmission
- 2 Vitesses, de 0 à 14 km/h
- Système de freinage négative. La machine se arrête automatiquement quand le moteur est éteint et au point mort
- Direction servo-hydraulique
- 2 Roues motrices 10.75/15.3
- 2 Roues directionnelles latérales 10.75/15.3
- Plates-formes hydrauliques latérales, 2 niveaux, télécommandé (1)
- Colonne de direction fixée à la plate-forme (2)
- Groupe de cueille avec godets
- Supporte des bras réglable haut / bas (3)

Bin Trailer with 8 Hydraulic Maneuvers:

- Bin trailer upper part (Empty Bins) with Simple Chain
- Bin Trailer bottom part (Full Bins) with Double row of Chains
- 2 Wheels steering 7.00 / 12

Latest generation technology with Guided by Ultrasound System



FR

AF-10 STANDARD

- Moteur KUBOTA 4 cyl. 35HP, refroidi par eau
- Transmission hydrostatique
- 2 Vitesses, de 0 à 14 km/h
- Système de freinage négative. La machine se arrête automatiquement quand le moteur est éteint et au point mort
- Direction servo-hydraulique
- 2 Roues motrices 10.75/15.3
- 2 Roues directionnelles latérales 10.75/15.3
- Plates-formes hydrauliques latérales, 2 niveaux, télécommandé (1)
- Colonne de direction fixée à la plate-forme (2)
- Groupe de cueille avec godets
- Supporte des bras réglable haut / bas (3)


Remorque porte-palox complet de 8 manœuvres hydrauliques:

- Niveau inférieur (palox remplis) avec double pose de chaînes
- Niveau supérieur (palox vides) avec chaînes (simple pose)
- 2 Roues directionnelles 7.00 / 12

Technologie de dernière génération avec le système guidée par Ultrasons






14

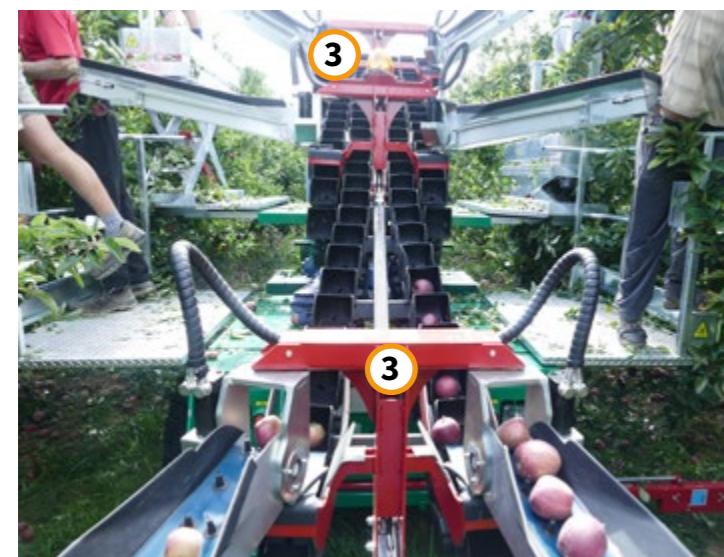

AF-10 EVOLUTION

Especificaciones técnicas / Technical specifications / Spécifications techniques

Peso Total en vacío (Tara) / Total Weight (Tare) / Poids Total en vide (Tare)	4.100 kg
Masa Máxima Autorizada / Gross Vehicle Weight Rating / Masse Maximale Autorisée	5.000 kg
Medidas ruedas / Wheels dimensions / Mesure roues	800 x 230 / 800 x 410 mm.
Ancho entre centro ruedas / Width between Wheels Center / Largeur dentre roues	1.500mm.
Capacidad depósito gasoil / Diesel tank Capacity / Capacité réservoir gazole	110 lts.
Capacidad depósito aceite / Oil tank Capacity / Capacité réservoir d'huile	110 lts.
Velocidad máxima / Maximum Speed / Vitesse maximale	12 / 14 Km/h
Radio de giro con 1 eje / Turning Radius with 1 Axle / Rayon de virage avec 1 axe	Interior: 4 mts. / Exterior: 5.8 mts.
Radio de giro con 2 ejes / Turning Radius with 2 Axles / Rayon de virage avec 2 axes	Interior: 2 mts. / Exterior: 3.8 mts.
Pendiente máxima / Maximum inclination / Suspens maximale	40%
Homologación CE / CE Approval / Homologation CE	Si / Yes / Oui

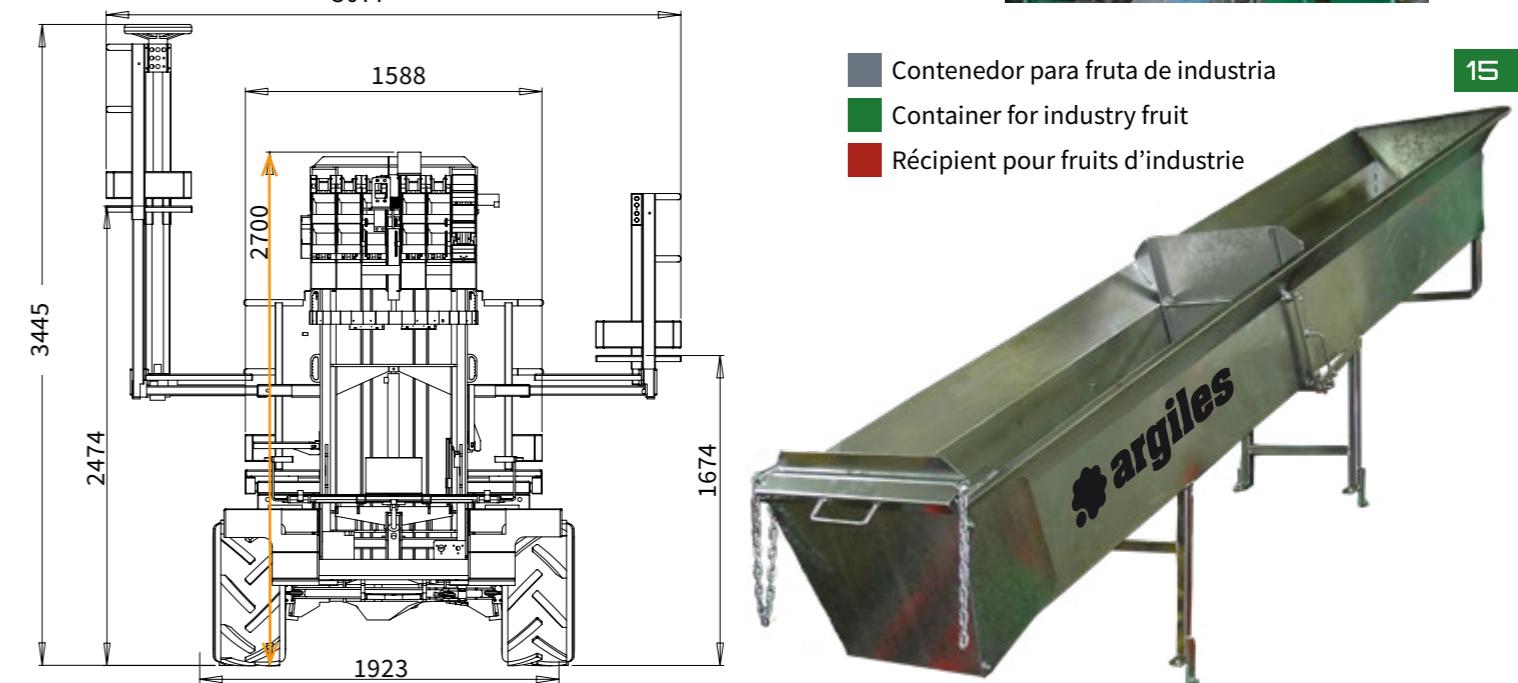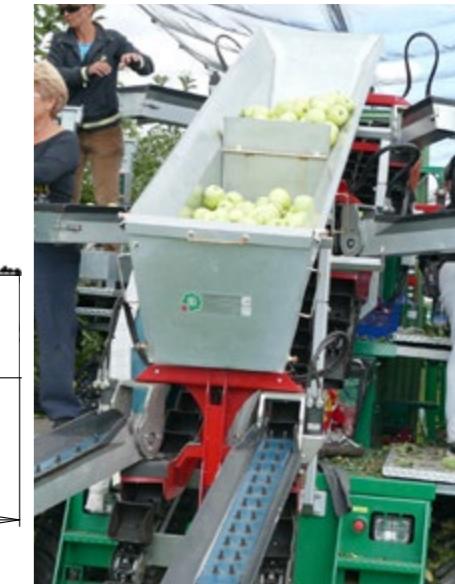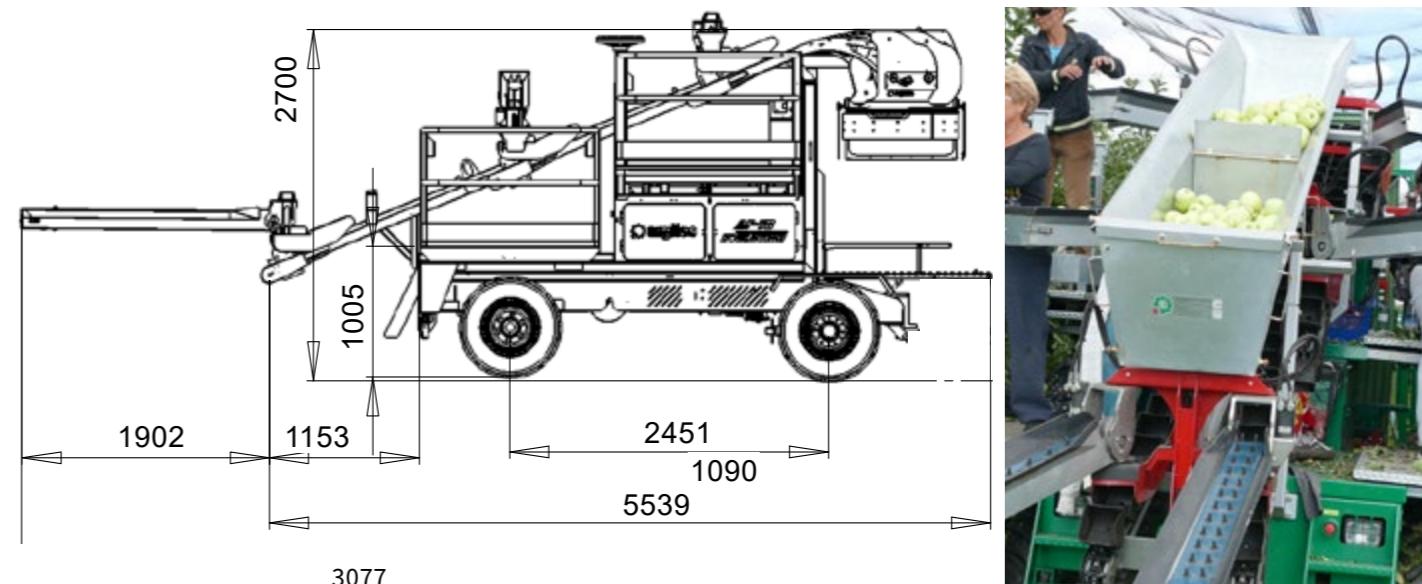

Contenedor para fruta de industria
Container for industry fruit
Récipient pour fruits d'industrie

15



- Plataformas superiores hidráulicas con tijera
- Upper platforms with scissor hydraulic displacement
- Plates-formes supérieurs hydrauliques avec ciseaux



16



- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ■ Acceso al Motor | ■ Compresor de Poda |
| ■ Access to the Motor | ■ Pruning Compressor |
| ■ Accès au Moteur | ■ Compresseur de Taille |



- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ■ Sistema Hidráulico | ■ Sistema Eléctrico |
| ■ Hydraulic System | ■ Electric System |
| ■ Système Hydraulique | ■ Système Électrique |



AF-9 / AF-10 EVO. TRAILER

MÁQUINAS PARA LA RECOLECCIÓN DE FRUTA
MACHINES FOR FRUIT HARVESTING
MACHINES POUR LA RÉCOLTE DE FRUITS

 argiles

- REMOLQUE PORTA-PALOTS COMPLETO CON 8 MANIOBRAS HIDRÁULICAS POR RADIO CONTROL DE SERIE
- BIN TRAILER FULL EQUIPED WITH 8 HYDRAULIC MANEUVERS BY RADIO CONTROL AS STANDARD EQUIPMENT
- REMORQUE PORTE-PALOX COMPLÈTE AVEC 8 MANŒUVRES HYDRAULIQUES PAR RADIOPRÉCOMMANDE DE SÉRIE

