



Checchi & Magli

TRANSPLANTER • PLANTEUSE • PFLANZENSETZMASCHINE • TRASPLANTADORA



Un solo operatore alimenta contemporaneamente due file di trapianto con il conseguente dimezzamento dei costi di manodopera.

Distributore 24 tazze con rotazione continua (non a scatti), disposte su un'unica circonferenza ed a fondo apribile; ideale per cavoli, cavolfiori, broccoli e tabacco.


La distanza tra le file è regolabile da 60 a 120 cm/24"-47".

Tutte le unità di trapianto sono equipaggiate con parallelogramma a doppia articolazione.

Produzione indicativa fino a 8.000 piante/ora ogni operatore.

TRAPIANTATRICE TOP 24

Made in Italy with Passion


 A single operator can simultaneously fill a twin rows cutting half of labour needs.

24 cups carousel with continuous rotation (not start and stop) and opening bottoms are on the same diameter (patent). Ideal for cabbage, cauliflower, broccoli and tobacco.

The row to row spacing is adjustable from 60 to 120 cm/24"-47".

All planting units are equipped with a double-joint parallelogram.

Indicative production up to 8.000 plants/hour per operator.

 Un seul operateur alimente deux rangs de plantation en même temps, ce qui réduit de moitié les couts de main-d'œuvre.

Distributeur 24 godets à fond ouvrant avec rotation en continue (sans intermittence), disposé sur une seule circonférence; idéal pour planter choux, choux-fleurs, brocolis, tabac.

La distance entre rangs est réglable entre 60 et 120 cm/24"-47".

Toutes les unités de plantation sont équipées avec parallélogramme pour assurer profondeur constante.

Débit de chantier jusqu'à 8.000 plantes/heure par operateur.

 Ein einzelner Bediener ladet gleichzeitig zwei Elementen, wodurch sich die Arbeitskosten halbieren.

24 Bechern Verteiler mit laufender Drehung (nicht ruckartig), auf einem Umfang angeordnet und mit Öffnungsboden; ideal für Kohl, Blumenkohl, Brokkoli und Tabak.

Der Reihenabstand ist von 60 bis 120 cm/24"-47" einstellbar.

Alle Elementen sind mit einem Doppelgelenkparallelogramm ausgestattet.

Indikative Produktion bis zu 8.000 Pflanzen/Std. pro Bediener.

 Un solo operador alimenta en simultánea dos filas de trasplante, así se demedia el costo de la mano de obra.

Distribuidor de 24 vasos de fondo arible con rotación continua (no intermitente), posicionados en una única circumference única; ideal para col, coliflor, brócoli y tabaco.

La distancia entre filas es regulable entre 60 y 120 cm/24"-47".

Todos los cuerpos de trasplante llevan paralelogramo de doble articulación.





Producción aproximada hasta 8.000 plantas/hora cada operador.







TRAPIANTATRICE
TOP 24


TRANSPLANTER • PLANTEUSE • PFLANZENSETZMASCHINE • TRASPLANTADORA


TOP 24				
A cm - inches	220-87	220-87	220-87	220-87
B cm - inches	250-98	350-138	500-197	850-335
H cm - inches	220-87	220-87	220-87	220-87
W kg - lbs	685-1510	1170-2579	1660-3660	2110-4652
HP HP - kW	35-26	60-45	85-63	110-82




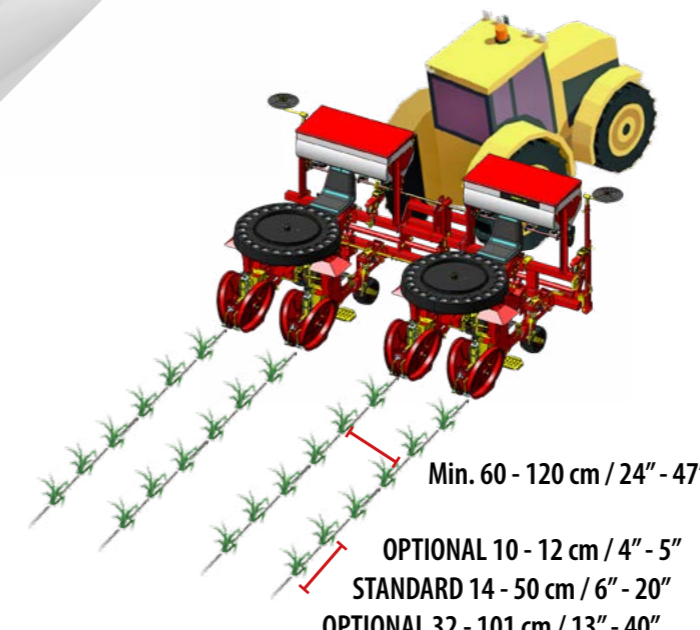
 Per la distanza interpianta cambio rapporti meccanico *Rapid Shift* di serie su tutte le versioni.






 *Rapid Shift* mechanical gearbox as standard on all versions for quick change of plant to plant spacing.

 Distance entre plantes réglable mécaniquement avec *Rapid Shift* de série monté sur toutes les versions.

 Für den Abstand zwischen die Pflanzen die mechanische *Rapid Shift*-Schaltung bei allen Versionen ist Standard.

 *Rapid Shift* mecánico para cambio rápido de distancia entre plantas de serie en todas las versiones.



-  Parallelogramma ad elevata escursione per profondità di trapianto costante, molla reversibile per aumentare e diminuire il peso alle ruote costipatrici, ruota flex anteriore regolabile.
-  High range parallelogram for a constant transplanting depth, reversible and adjustable spring in order to increase or reduce the weight on the packing wheels, front flex adjustable wheel.
-  Parallélogramme avec amplitude élevée pour assurer profondeur constante, système à ressorts pour augmenter et diminuer la pression sur les roues de tassements, roue flex antérieur à pression réglable.
-  Parallelogramm für konstante horizontale Position, reversible Feder zu erhöhen und vermindern das Gewicht auf die Haufelnrädern, verstellbar Vorderflexrad.
-  Paralelogramo de gran oscilación para profundidad de plantación constante, resorte reversible para aumentar y reducir el peso sobre las ruedas compactadoras, rueda flex frontal regulable.



Via Guizzardi, 38 • 40054 Budrio • BOLOGNA • ITALIA
 Tel. +39 051 800 253 • Fax +39 051 692 0611
 info@checchiemagli.com • www.checchiemagli.com

