



Enterrador de Pedras c/ Rolo Hidráulico

FI-AFR/RH

NOVIDADE



- ✓ Esta máquina permite a assimilação de variadas opções, de acordo com as exigências da cultura pretendida, e da conveniência do utilizador, tais como:
- ✓ No seu equipamento possui um sistema de fresa de facas de ângulo especial, cujo movimento de rotação é fornecido por cardan de embraiagem e caixa redutora de dupla saída através da tomada de força do tractor.
- ✓ Dada a sua versatilidade permite utilizar a rotação nos dois sentidos conforme a necessidade ou preferência do utilizador, bastando para isso inverter a caixa, o veio das facas e o esticador da corrente.
- ✓ Está equipada com dois discos frontais reguláveis para abertura de regos, para garantir uma melhor estabilização com o tractor e favorecer a profundidade da cama, e um menor desgaste á estrutura de contacto com o terreno.
- ✓ O rolo traseiro motorizado hidraulicamente, favorece a deslocação e a compactação da cama, cuja largura é facilmente ajustável nos tambores cónicos, podendo usar se necessário os lemes do avental traseiro.

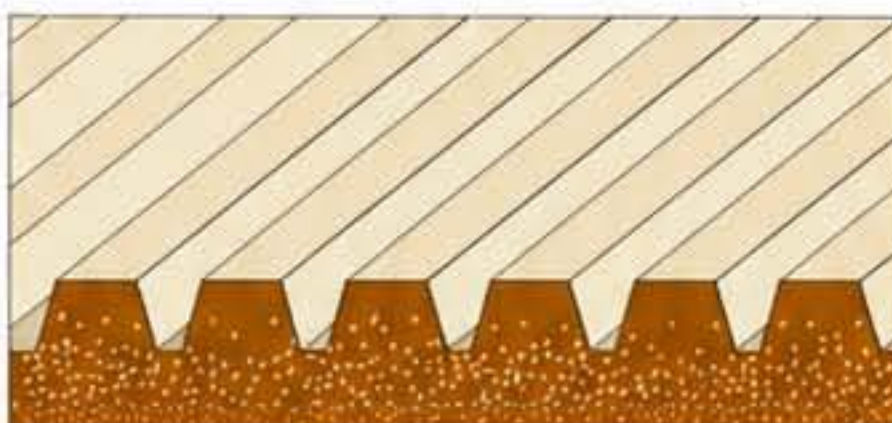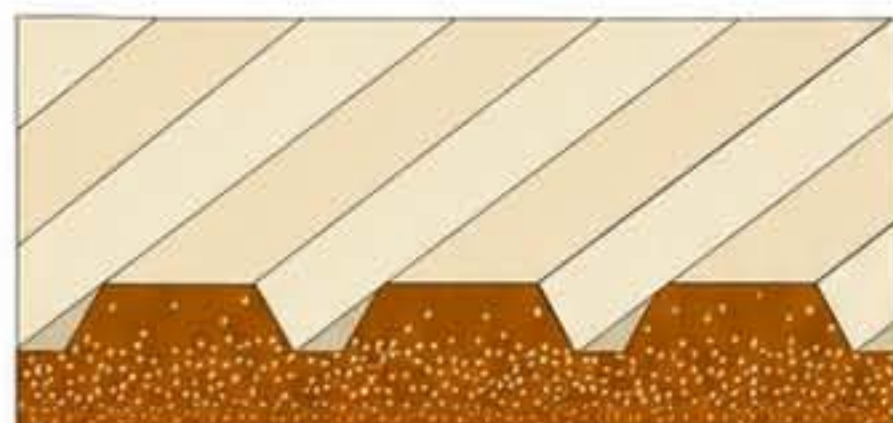

Código	Modelo	Nº de Camas	Nº de Facas	Largura de Trabalho	Potência Necessária	Peso em vazio
42302003	FI-AFR/RH/1300	1	36	1,30 m	60 - 70 Hp	861 Kg
-	FI-AFR/RH/1600	1	48	1,60 m	70 - 80 Hp	1.135 Kg
-	FI-AFR/RH/1800	1	54	1,80 m	75 - 85 Hp	1.284 Kg
-	FI-AFR/RH/2000	1	60	2,00 m	80 - 95 Hp	1.427 Kg

Acessórios Opcionais

Código	Descrição
42305005	Sistema de adubação localizada a 3 saídas completo, com redutor, depósito e cardan.
12423250	Sistema Microgranulador com uma ou duas saídas, para adaptação combinada com a adubação.
-	Sistema de pulverização localizada completo, com bomba depósito e cardan



A Fialho & Irmão reserva o direito de alterar dados nesta tabela sem aviso prévio

ENTERRADOR DE PIEDRAS c/ RODILLO HIDRÁULICO FI-AFR/RH

NOVEDAD



- ✓ Esta máquina permite la adaptación de diversas opciones, de acuerdo con las exigencias del cultivo deseado y la conveniencia del usuario, tales como:
- ✓ En su equipamiento incorpora un sistema de fresa con cuchillas de ángulo especial, cuyo movimiento de rotación es proporcionado por el cardán de embarague y la caja reductora de doble salida a través de la toma de fuerza del tractor.
- ✓ Dada su versatilidad, permite utilizar la rotación en ambos sentidos según la necesidad o preferencia del usuario, bastando para ello invertir la caja, el eje de las cuchillas y el tensor de la cadena.
- ✓ Está equipada con dos discos frontales regulables para la apertura de surcos, garantizando una mejor estabilización con el tractor y favoreciendo la profundidad de la cama, además de un menor desgaste de la estructura de contacto con el terreno.
- ✓ El rodillo trasero accionado hidráulicamente favorece el desplazamiento y la compactación de la cama, cuya anchura es fácilmente ajustable en los tambores cónicos, pudiéndose utilizar, si es necesario, las aletas del faldón trasero.

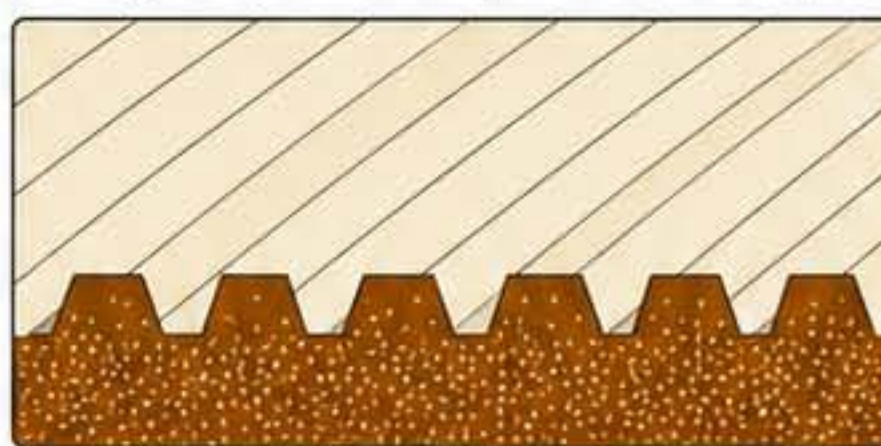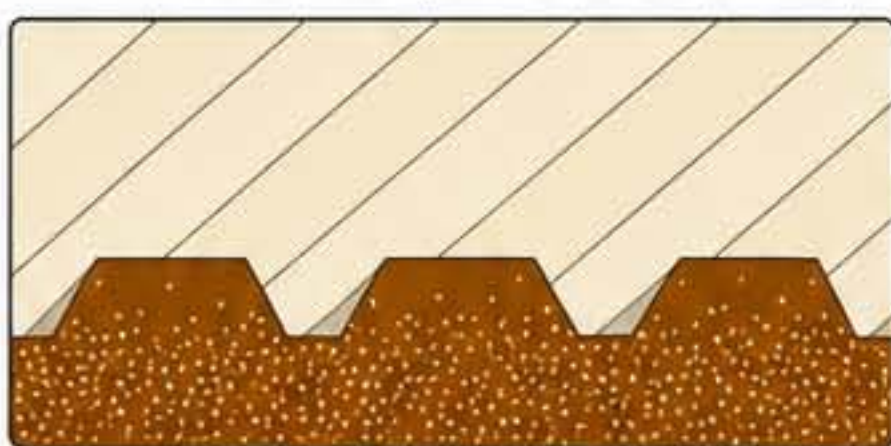

Código	Modelo	Nº de Camas	Nº de Cuchillas	Anchura de Trabajo	Potencia Necesaria	Peso en vacío
42302003	FI-AFR/RH/1300	1	36	1,30 m	60 - 70 Hp	861 Kg
-	FI-AFR/RH/1600	1	48	1,60 m	70 - 80 Hp	1.135 Kg
-	FI-AFR/RH/1800	1	54	1,80 m	75 - 85 Hp	1.284 Kg
-	FI-AFR/RH/2000	1	60	2,00 m	80 - 95 Hp	1.427 Kg

Accesorios Opcionales

Código	Descripción
42305005	Sistema de abonado localizado de 3 salidas completo, con reductor, depósito y cardán.
12423250	Sistema microgranulador con una o dos salidas, para adaptación combinada con el abonado.
-	Sistema de pulverización localizada completo, con bomba, depósito y cardán

A Fialho & Irmão se reserva el derecho de alterar los datos de esta tabla sin previo aviso





ENFOUISSEUR DE PIERRES AVEC ROULEAU HYDRAULIQUE

NOUVEAUTÉ

FI-AFR/RH



- ✓ Cette machine permet l'adaptation de diverses options, selon les exigences de la culture souhaitée et les besoins de l'utilisateur, telles que :
- ✓ Dans son équipement, elle intègre un système de fraisage avec lames à angle spécial, dont le mouvement de rotation est fourni par le cardan d'embrayage et le boîtier réducteur à double sortie via la prise de force du tracteur.
- ✓ Grâce à sa polyvalence, elle permet d'utiliser la rotation dans les deux sens selon le besoin ou la préférence de l'utilisateur, en inversant pour cela le boîtier, l'axe des lames et le tendeur de chaîne.
- ✓ Elle est équipée de deux disques frontaux réglables pour l'ouverture des sillons, garantissant une meilleure stabilisation avec le tracteur et favorisant la profondeur de la butte, tout en réduisant l'usure de la structure de contact avec le sol.
- ✓ Le rouleau arrière actionné hydrauliquement favorise le déplacement et le compactage de la butte, dont la largeur est facilement réglable sur les tambours coniques, en pouvant utiliser, si nécessaire, les ailettes du tablier arrière.

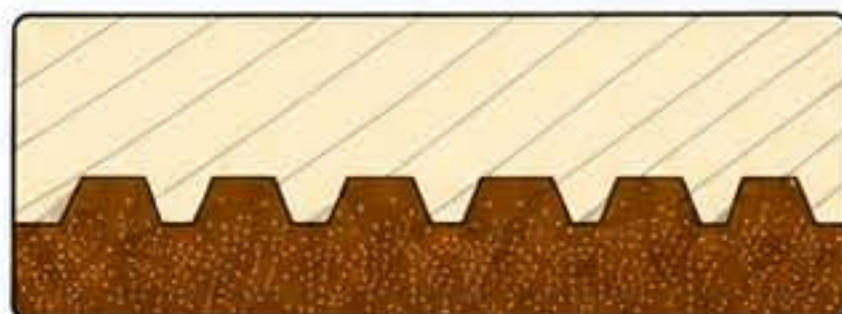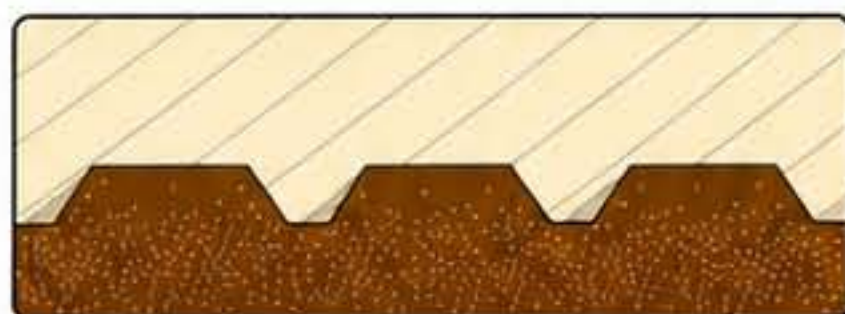

Code	Modèle	N° de Buttes	N° de Lames	Largeur de Travail	Puissance Nécessaire	Poids à vide
42302003	FI-AFR/RH/1300	1	36	1,30 m	60 - 70 HP	861 Kg
-	FI-AFR/RH/1600	1	48	1,60 m	70 - 80 HP	1.135 Kg
-	FI-AFR/RH/1800	1	54	1,80 m	75 - 85 HP	1.284 Kg
-	FI-AFR/RH/2000	1	60	2,00 m	80 - 95 HP	1.427 Kg

Accessoires Optionnels

Code	Description
42305005	Système de fertilisation localisée à 3 sorties complet, avec réducteur, trémie et cardan.
12423250	Système microgranulateur avec une ou deux sorties, pour adaptation combinée avec la fertilisation.
-	Système de pulvérisation localisée complet, avec pompe, réservoir et cardan

A Fialho & Irmão se réserve le droit de modifier les données de ce tableau sans préavis



HORTA DE BARREIROS
7000-791
ÉVORA - PORTUGAL



Tél.: +351 266 745 080
Fax: +351 266 745 088



fialhostore@gmail.com



www.fialho.pt



Stone Buryer with Hydraulic Roller

FI-AFR/RH

NEW



- ✓ This machine allows the adaptation of various options, according to the requirements of the intended crop and the convenience of the user, such as:
- ✓ Its equipment includes a rotary tiller system with special-angle blades, whose rotational movement is provided by a clutch PTO shaft and a dual-output gearbox through the tractor PTO.
- ✓ Its versatility allows rotation in both directions according to the user's need or preference, by simply reversing the gearbox, the blade shaft and the chain tensioner.
- ✓ It is equipped with two adjustable front discs for opening furrows, to ensure better stabilisation with the tractor, improve bed depth, and reduce wear on the structure in contact with the ground.
- ✓ The hydraulically driven rear roller facilitates the shaping and compaction of the bed, whose width is easily adjustable on the conical drums, and the rear apron fins can be used if necessary.

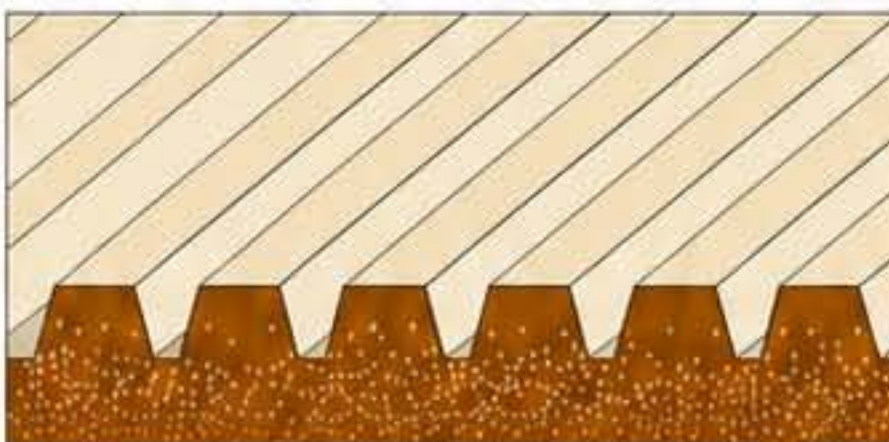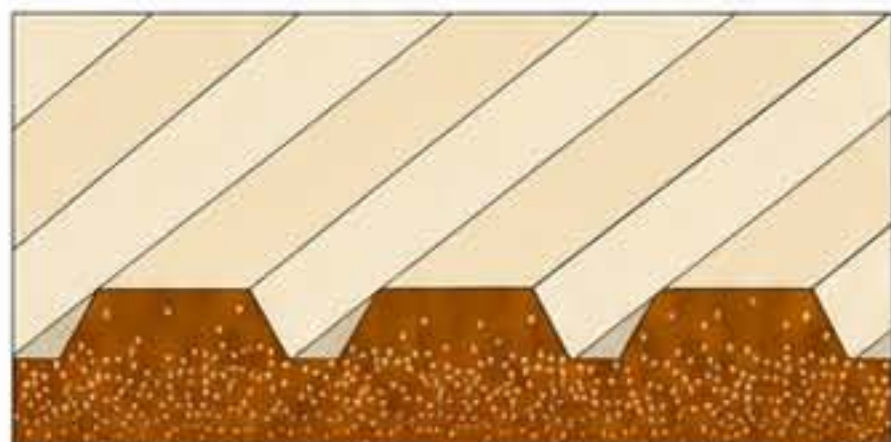

Code	Model	No. of Beds	No. of Blades	Working Width	Required Power	Unladen Weight
42302003	FI-AFR/RH/1300	1	36	1,30 m	60 - 70 Hp	861 Kg
-	FI-AFR/RH/1600	1	48	1,60 m	70 - 80 Hp	1.135 Kg
-	FI-AFR/RH/1800	1	54	1,80 m	75 - 85 Hp	1.284 Kg
-	FI-AFR/RH/2000	1	60	2,00 m	80 - 95 Hp	1.427 Kg

Optional Accessories

Code	Description
42305055	Localised fertilisation system with 3 outlets, complete with gearbox, hopper and PTO shaft.
12423250	Microgranulator system with one or two outlets, for combined adaptation with fertilisation.
-	Complete localised spraying system, with pump, tank and PTO shaft

Fialho & Irmão reserves the right to change the data in this table without prior notice