
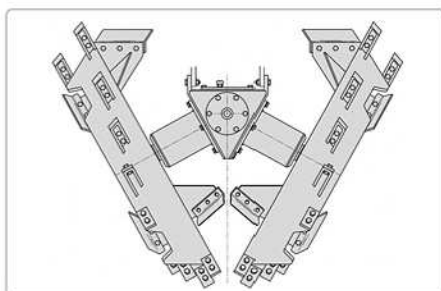


máquinas rotativas especiais de dupla roda



	 HP potência	 km/h progresso	 rpm tomadas de força	 cm tamanho máximo de trabalho	 Kg peso
DBR.55A/18°	60-70	0,4 / 0,6	540	18° 70 25 70	650
DBR.65A/18°	70-100	0,4 / 0,6	540	18° 80 30 75	720
DBR.75/32°-super	100-140	0,4 / 0,6	1000	32° 154 30 100	1300
DBR.95/32°-super	100-140	0,4 / 0,6	1000	32° 190 30 130	1400
DBR.95/23°	110-150	0,4 / 0,6	1000	23° 145 25 140	1380
DBR.25/F70	80-100	0,4 / 0,6	1000	32° 132 70 55	650
DBR.75/42°	100-140	0,4 / 0,6	1000	42° 205 35 95	1380
DBR.55-F80	90-110	0,4 / 0,6	1000	32° 169 80 72	1480
				S A B C	

A PEDIDO


Roda de transporte
Dispositivo hidráulico de terceiro ponto
Ajuste hidráulico das tampas laterais
Eixo cardan com embreagem de segurança

RECURSOS OPCIONAIS


Roda de transporte
Engate hidráulico de três pontos
Regulação hidráulica das tampas laterais
Eixo cardan com embreagem de segurança

A GAMA DE ESCAVA-FOSSAS ROTATIVOS DONDI,

é dividido em três famílias, mono roda, mono roda e biruota e ad cada família pertence diferente variantes para resolver as várias necessidades de trabalho. Por mais de 40 anos a DONDI tem sido a empresa líder no mercado que produz máquinas de vanguarda capazes de resolver todos os problemas. O coração de máquina, projetada para transmitir o moto de forma simples e segura, é construído com engrenagens de alta qualidade, previamente testado para garantir uma transmissão segura e silenciosa. Acima de tudo os modelos são equipados com engrenagens cônicas e dentes helicoidais capazes de assegurar o esforço de rotação em três dentes simultaneamente, garantindo Assim, uma vida mais longa da engrenagem.

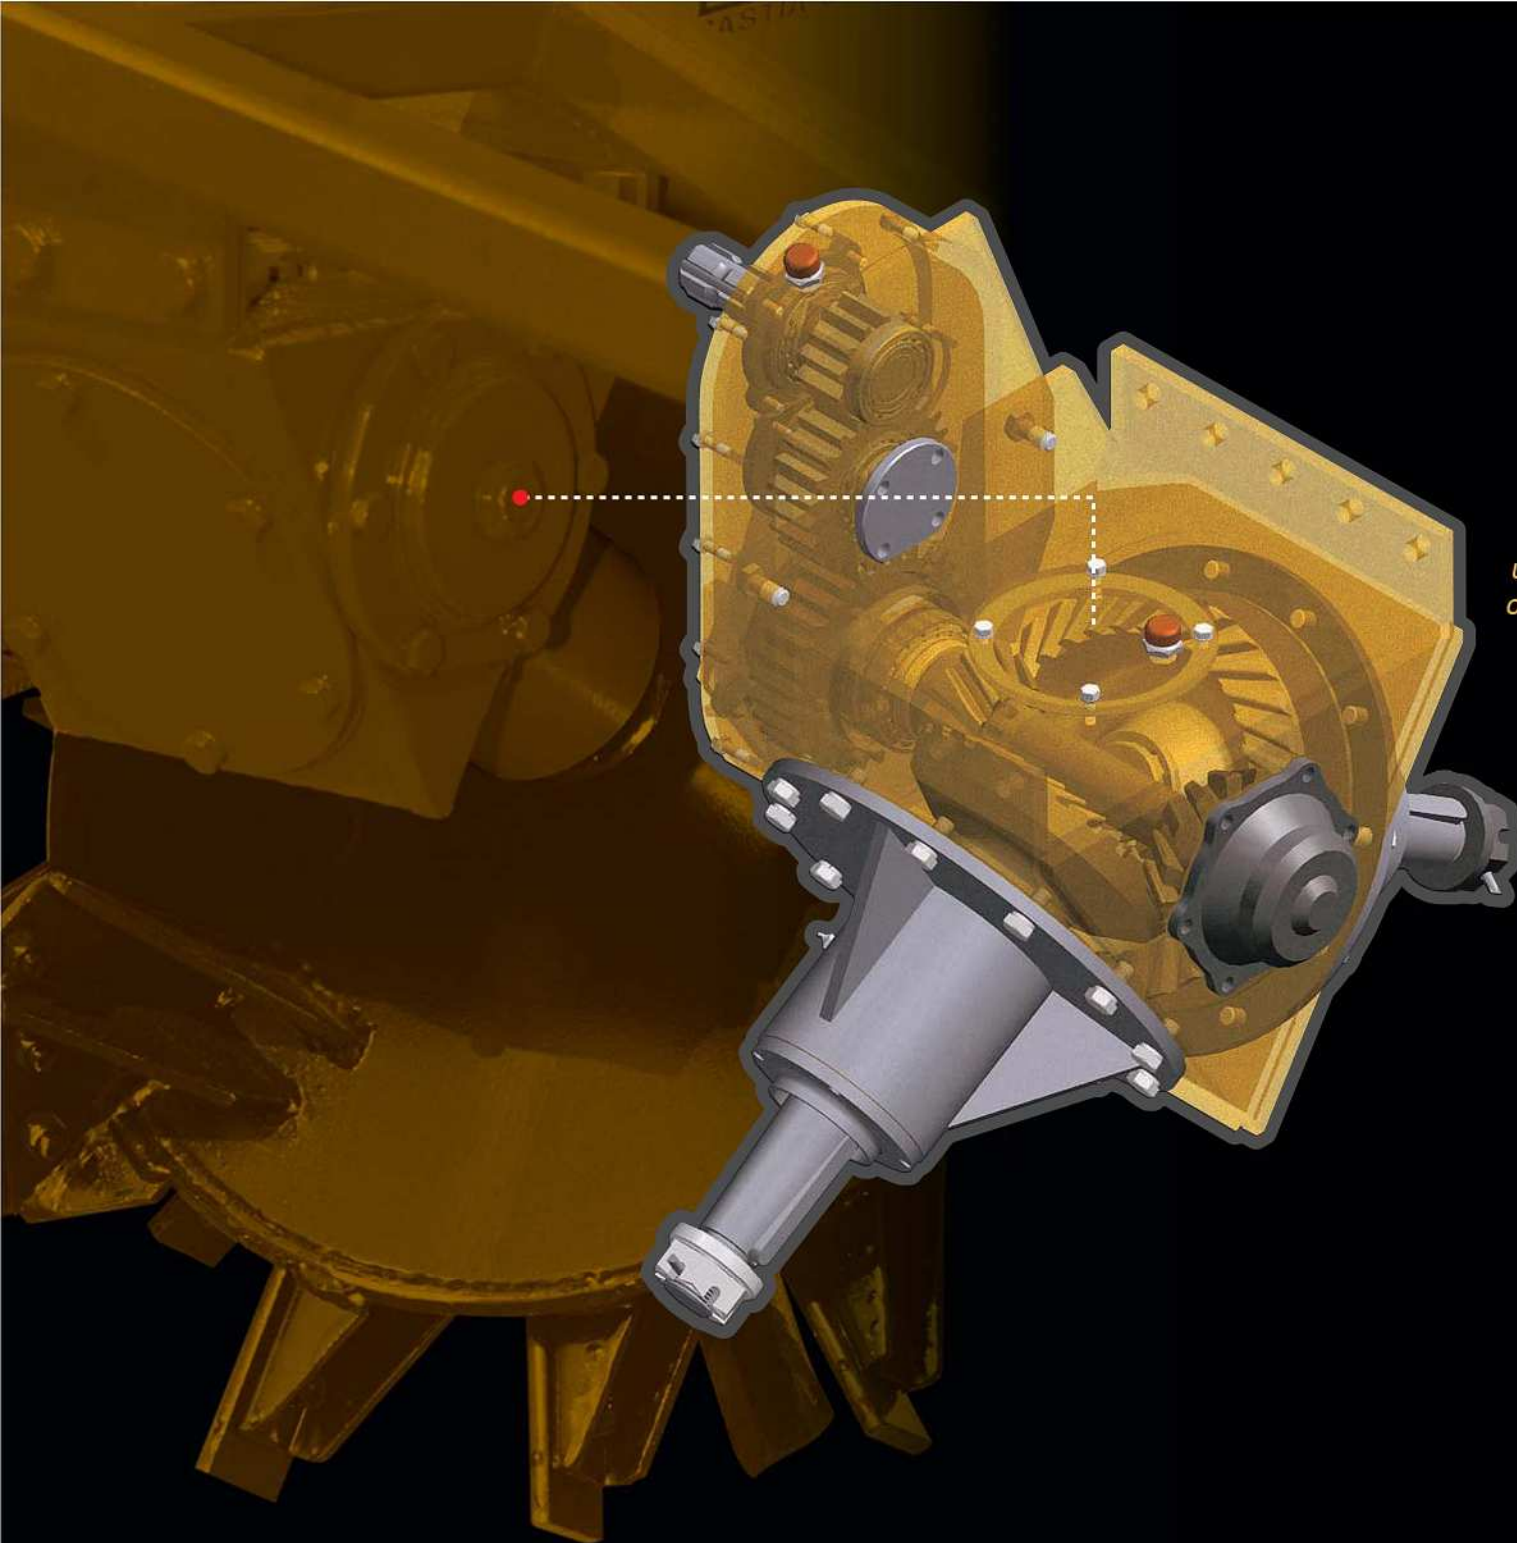

máquinas rotativas especiales de doble rueda

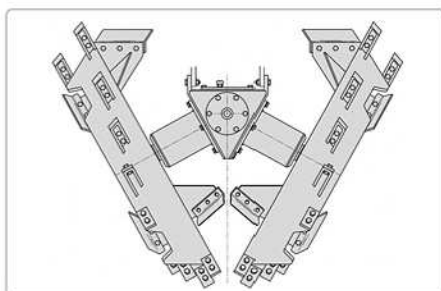

	HP	km/h	rpm	 cm				Kg
	potencia	avanzada	giros de torque	tamaño máximo de trabajo				peso
DBR.55A/18°	60-70	0,4 / 0,6	540	18°	70	25	70	650
DBR.65A/18°	70-100	0,4 / 0,6	540	18°	80	30	75	720
DBR.75/32°-super	100-140	0,4 / 0,6	1000	32°	154	30	100	1300
DBR.95/32°-super	100-140	0,4 / 0,6	1000	32°	190	30	130	1400
DBR.95/23°	110-150	0,4 / 0,6	1000	23°	145	25	140	1380
DBR.25/F70	80-100	0,4 / 0,6	1000	32°	132	70	55	650
DBR.75/42°	100-140	0,4 / 0,6	1000	42°	205	35	95	1380
DBR.55-F80	90-110	0,4 / 0,6	1000	32°	169	80	72	1480
				S	A	B	C	

A PEDIDO


Rueda de transporte
Dispositivo hidráulico de tercer punto
Ajuste hidráulico de las cubiertas laterales.
Eje cardan con embrague de seguridad

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES


Rueda de transporte
Enganche hidráulico de tres puntos
Regulación hidráulica de las cubiertas laterales.
Eje cardan con embrague de seguridad


LA GAMA DE ZANJADORAS ROTATIVAS DONDI,

*Se divide en tres familias,
Mono rueda, mono rueda y biruota y anuncio.
cada familia pertenece diferente
Variantes para resolver las diversas necesidades de
trabajo. Durante más de 40 años DONDI ha sido
La empresa líder en el mercado productor.
máquinas de vanguardia capaces de
Resuelve todos los problemas. El corazon de
Máquina, diseñada para transmitir la
Motocicleta de forma sencilla y segura, se construye.
con engranajes de alta calidad,
previamente probado para asegurar
Una transmisión segura y silenciosa. Sobre todo
Los modelos están equipados con engranajes cónicos.
y dientes helicoidales capaces de
asegurar el esfuerzo de rotación en tres
dientes a la vez, garantizando
Por lo tanto una vida más larga del engranaje.*

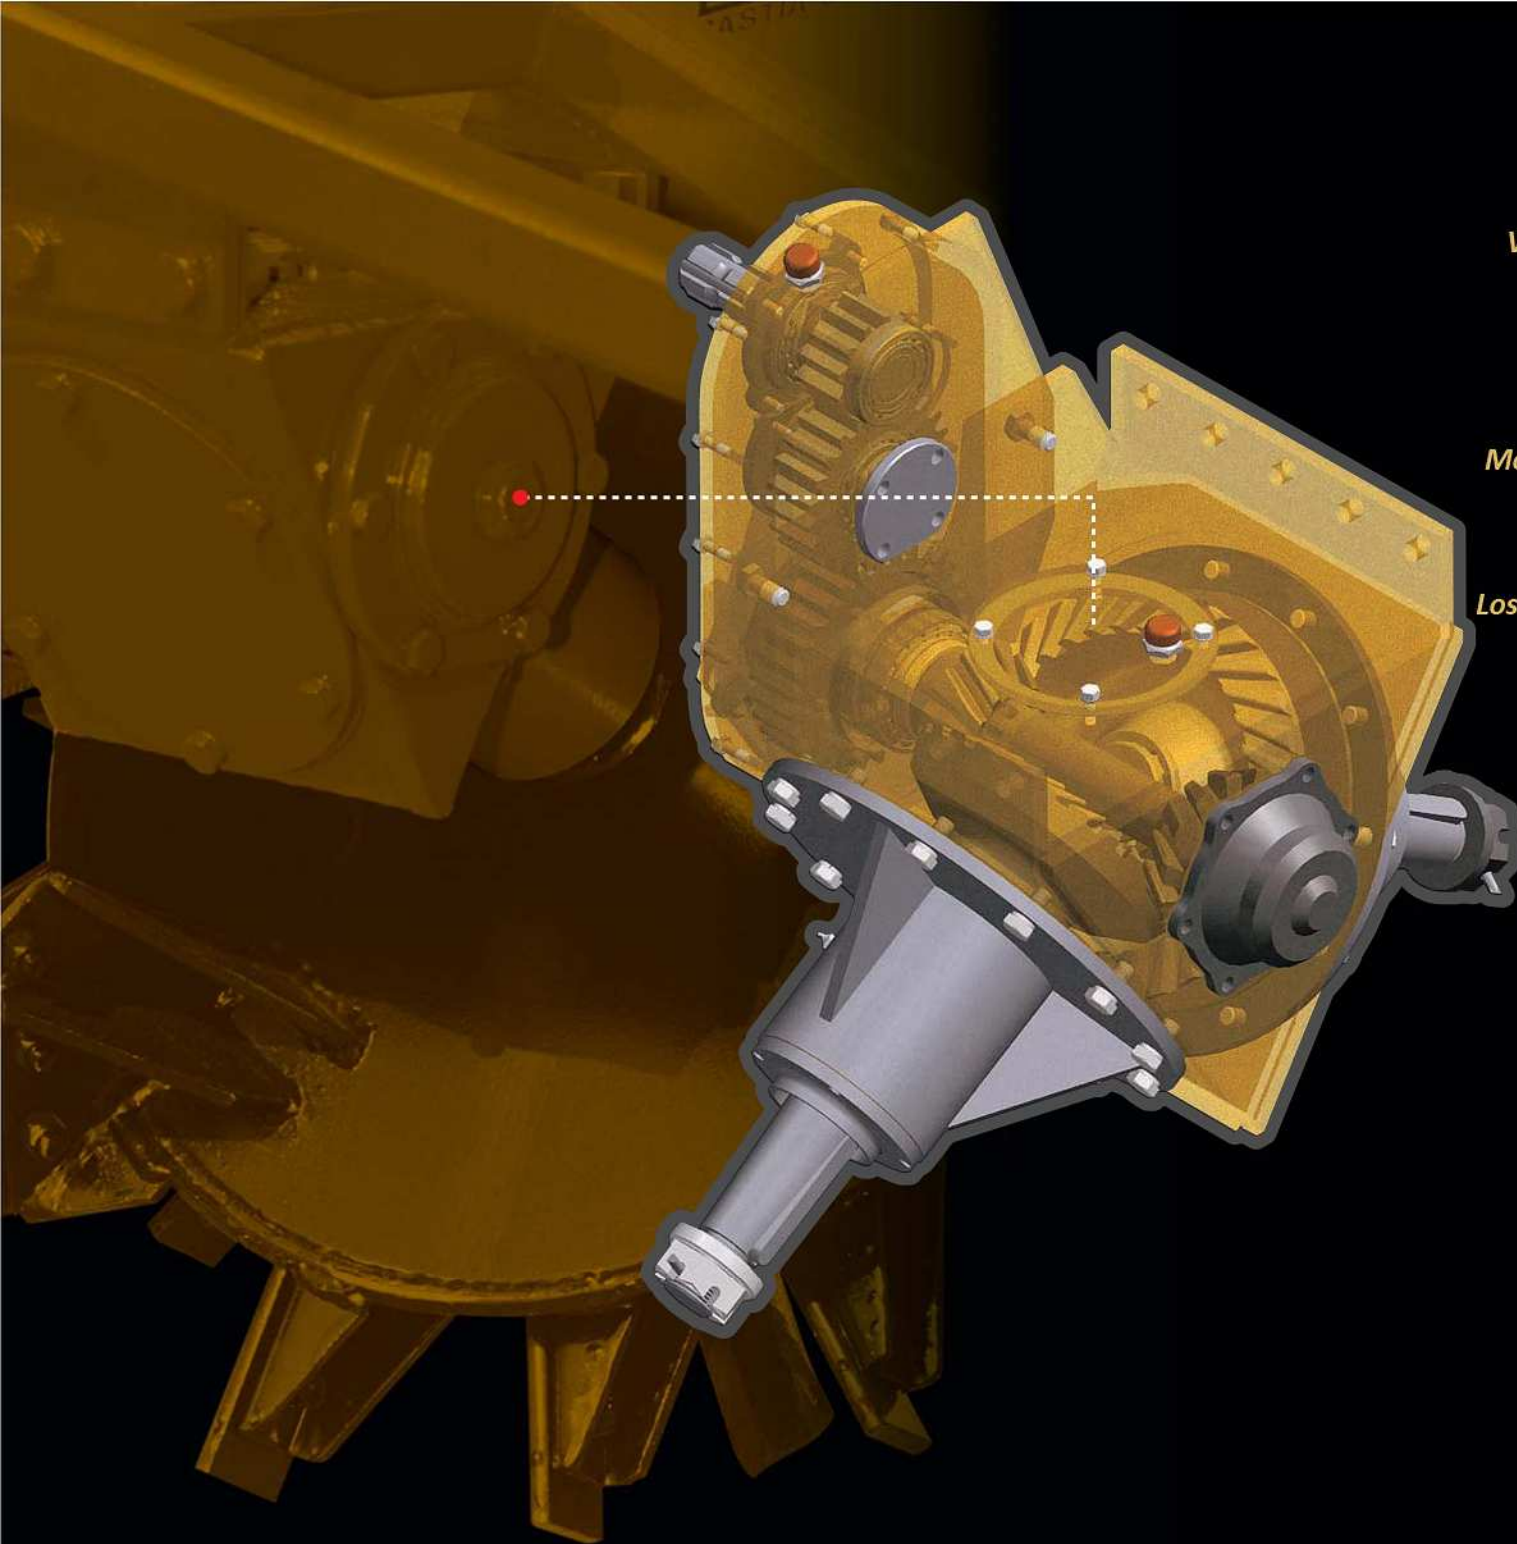

machines rotatives spéciales à double roue

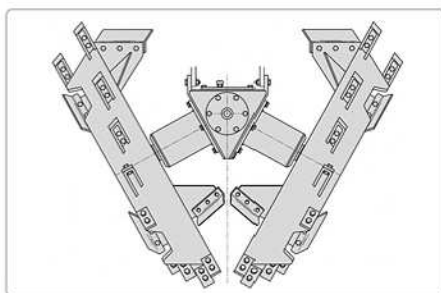


	 HP	 km/h	 rpm	 cm	 Kg
	puissance	avancée	tour de force	taille maximale de travail	poide
DBR.55A/18°	60-70	0,4 / 0,6	540	18° 70 25 70	650
DBR.65A/18°	70-100	0,4 / 0,6	540	18° 80 30 75	720
DBR.75/32°-super	100-140	0,4 / 0,6	1000	32° 154 30 100	1300
DBR.95/32°-super	100-140	0,4 / 0,6	1000	32° 190 30 130	1400
DBR.95/23°	110-150	0,4 / 0,6	1000	23° 145 25 140	1380
DBR.25/F70	80-100	0,4 / 0,6	1000	32° 132 70 55	650
DBR.75/42°	100-140	0,4 / 0,6	1000	42° 205 35 95	1380
DBR.55-F80	90-110	0,4 / 0,6	1000	32° 169 80 72	1480
				S A B C	

A RICHIESTA

Ruota trasporto
Dispositivo idraulico terzo punto
Regolazione idraulica dei coperchi laterali
Albero cardanico con frizione di sicurezza

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES


Roue de transport
Attelage hydraulique à trois points
Régulation hydraulique des capots latéraux
Cardan avec embrayage de sécurité

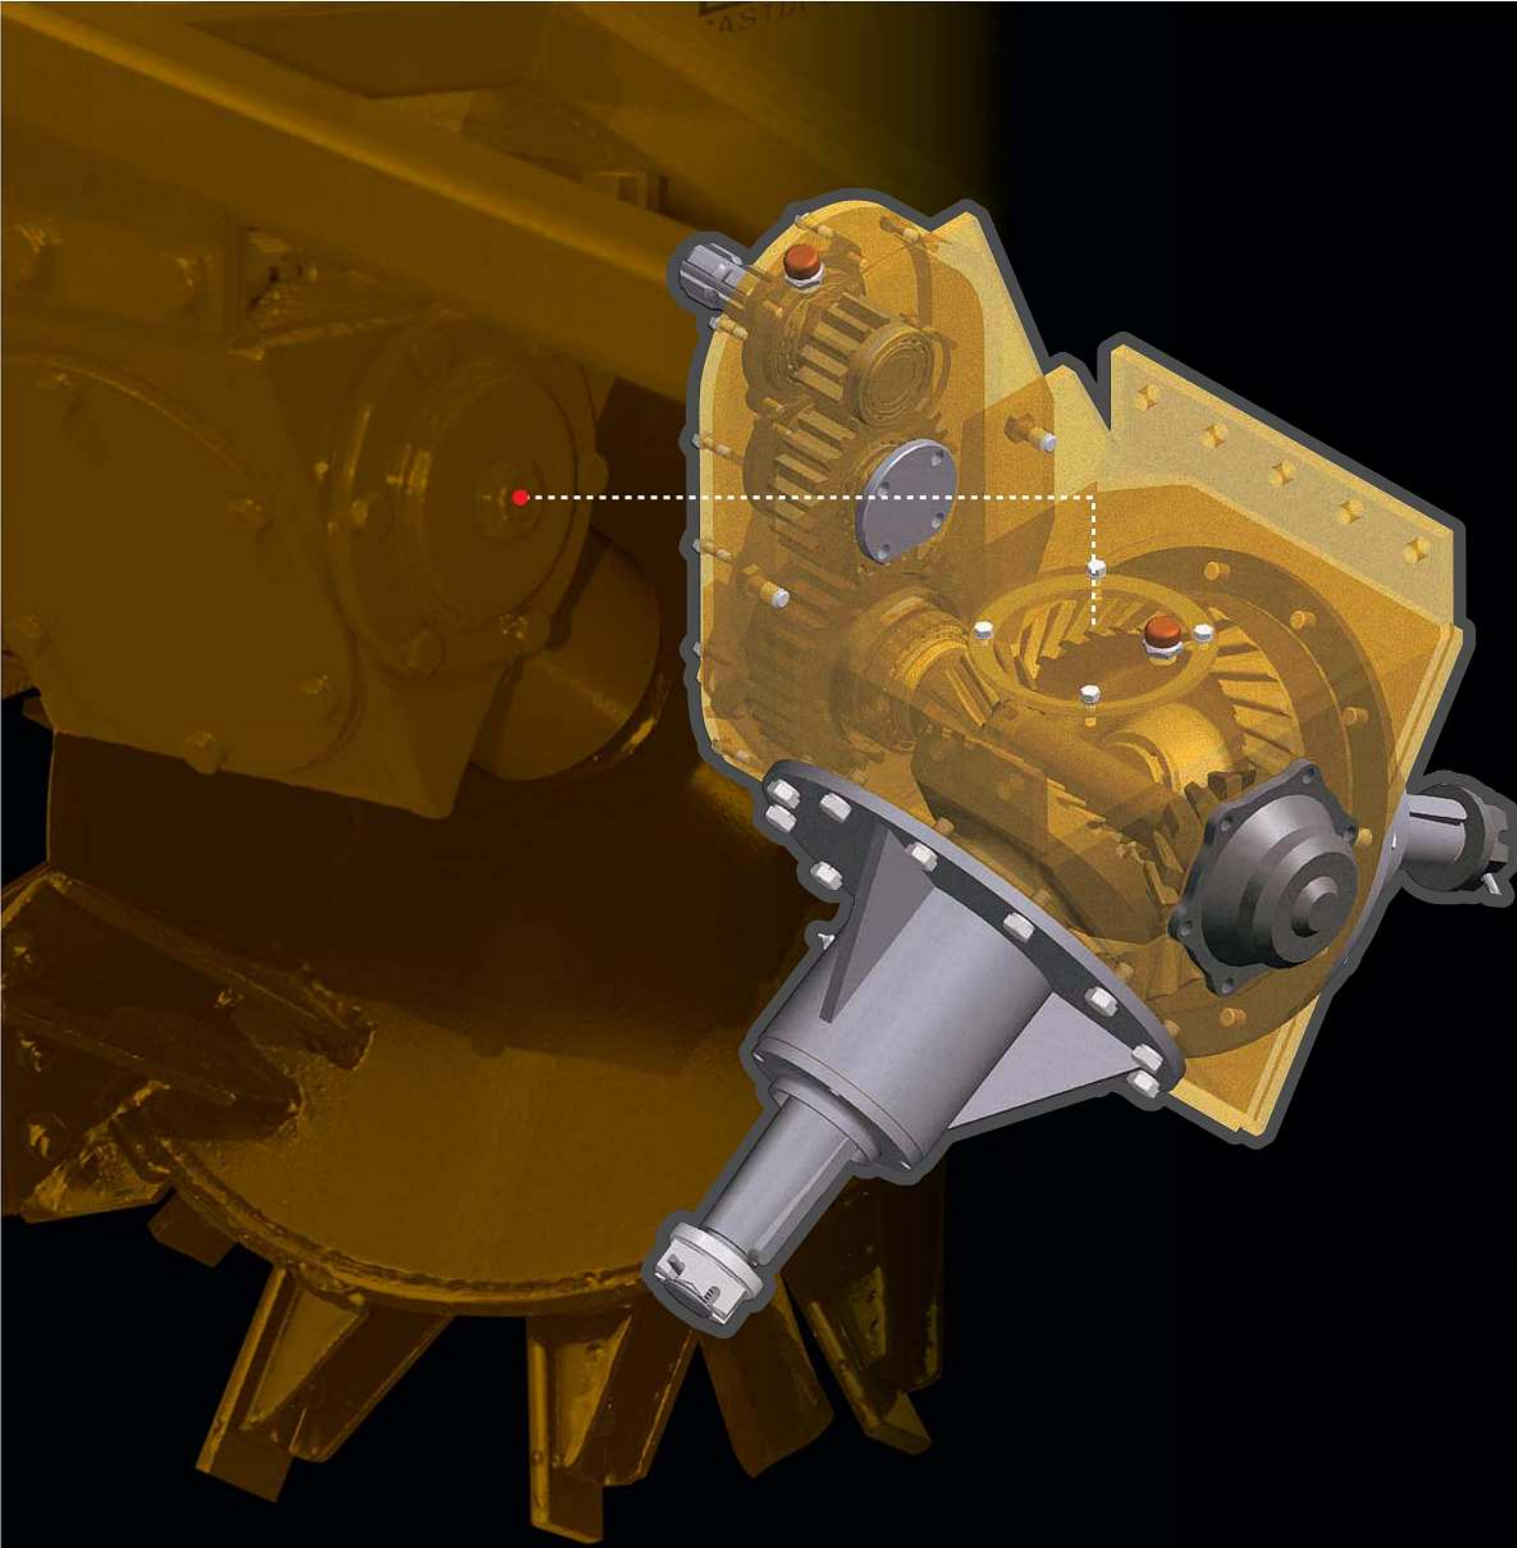

La gamme de trancheuses rotatives

DONDI, est divisé en trois familles, roue mono, roue mono et biruota et annonce chaque famille appartient différentes variantes pour résoudre les différents besoins de travail. DONDI est depuis plus de 40 ans la société leader sur le marché produisant machines d'avant-garde capables de résoudre tous les problèmes. Le cœur de machine, conçue pour transmettre le moto de manière simple et sûre, est construit avec des engrenages de haute qualité, préalablement testé pour assurer une transmission sûre et silencieuse. Sur tous les modèles sont équipés d'engrenages coniques et dents hélicoïdales LEGLEASON capable de assurer un effort de rotation sur trois dents simultanément, garantissant donc une plus longue durée de vie du matériel.

special double wheel rotary machines

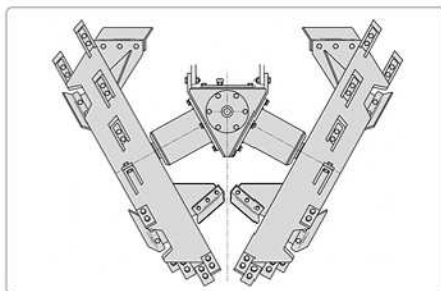


	HP power	km/h advancement	rpm power take off turns	 maximum work size cm				Kg weight
DBR.55A/18°	60-70	0,4 / 0,6	540	18°	70	25	70	650
DBR.65A/18°	70-100	0,4 / 0,6	540	18°	80	30	75	720
DBR.75/32°-super	100-140	0,4 / 0,6	1000	32°	154	30	100	1300
DBR.95/32°-super	100-140	0,4 / 0,6	1000	32°	190	30	130	1400
DBR.95/23°	110-150	0,4 / 0,6	1000	23°	145	25	140	1380
DBR.25/F70	80-100	0,4 / 0,6	1000	32°	132	70	55	650
DBR.75/42°	100-140	0,4 / 0,6	1000	42°	205	35	95	1380
DBR.55-F80	90-110	0,4 / 0,6	1000	32°	169	80	72	1480
				S	A	B	C	

ON DEMAND

Transport wheel
 Third point hydraulic device
 Hydraulic adjustment of the side covers
 Cardan shaft with safety clutch

OPTIONAL FEATURES

Transport wheel
 Three-point hydraulic hitch
 Hydraulic regulation of the side covers
 Cardan shaft with safety clutch

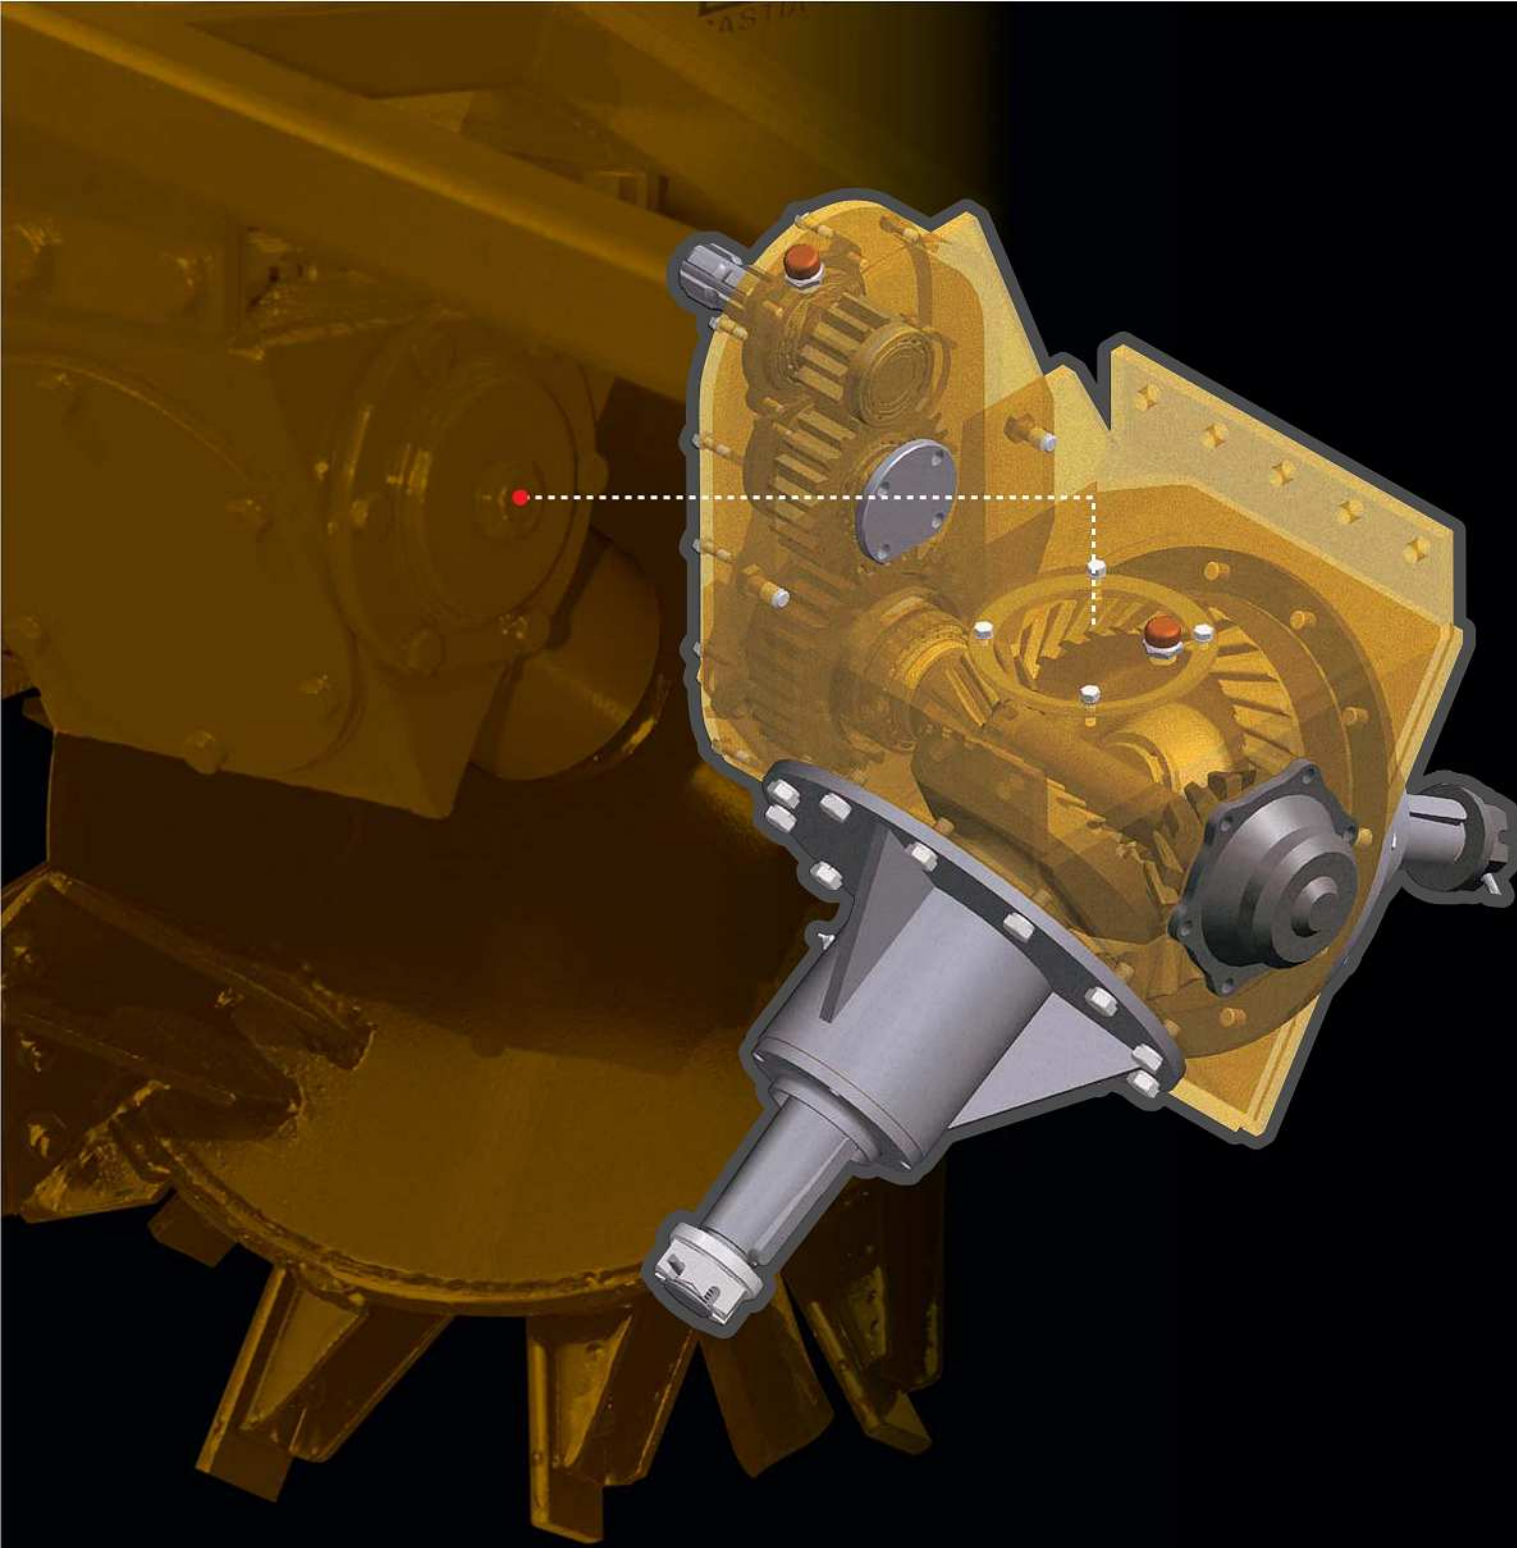

The DONDİ range of rotary ditchers, is divided into three families: mono-wheel, mono/double-wheel and double-wheel models, and each family has different versions to meet a wide range of operating needs. For ever 40 years, DONDİ has been a market leader, manufacturing state-of-the-art agricultural machinery that can solve any problem. The heart of the machine, designed to transmit motion simply and safely, is composed of high-quality gears that have been tested to ensure safe and noiseless transmission. All the models feature "GLEASON" bevel gear pairs with helicoidal teeth to ensure a rotary force that simultaneously uses three teeth to guarantee longer gear life.