

CINTO RAKES







Os ancinhos de correia são projetados para juntar, espalhar e virar a massa ceifada, o que reduz o tempo de secagem. Este tipo de ancinho é muito fácil de usar e é adequado para tratores de baixa potência.

Vantagens:


- Adequado para uso em terrenos irregulares e encostas
- Adequado para tratores de baixa potência.
- Pode operar em ambas as direções de movimento (para frente e para trás)
- Baixa manutenção

Características principais

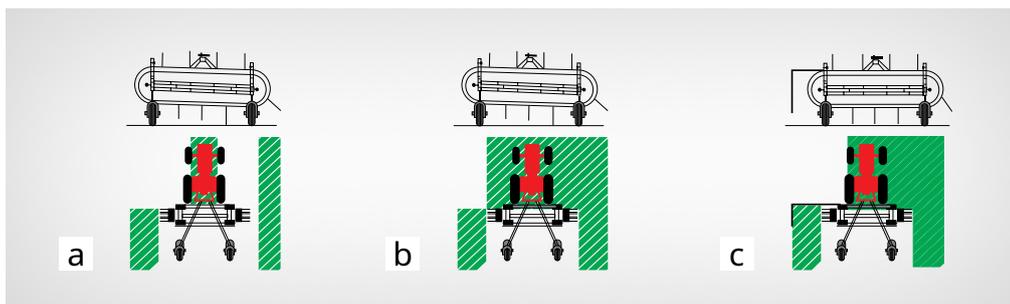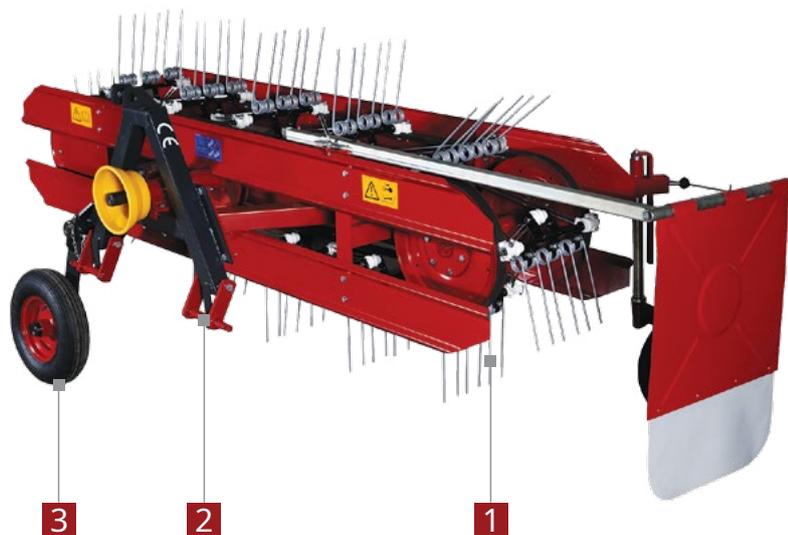

APLICAÇÃO MÚLTIPLA:

- a) Espalhamento;
- b) Viragem;
- c) Rasgando.



COLETANDO ELEMENTOS
feito de alta qualidade
fio de mola



MECANISMO DE TERRA
ADAPTAÇÃO DO CONTORNO



ALTURA DE TRABALHO
AJUSTAMENTO



	 m	 / Σ	 mm	 cat	 min KW(HP)	km/h	ha/h	 Kg
TS 160/2 1N	1,6	2/18	6	1N	13(18)	8	1,3	172
TS 160/3 1N	1,6	3/27			15(20)		1,5	200
TS 200/3	2	3/36		eu, eu	18(24)		1,6	227
TS 200/4	2	4/48		eu, eu	22(30)		1,6	238
TS 220/4	2,2	4/52		eu, eu	22(30)		1,8	242