

DONDIDRENAG

dispositivo de corte vertical



DONDI DRENAG, é eficaz em qualquer tipo de solo, livre de pedras, para a instalação de tubos de drenagem, irrigação, cabos elétricos, linhas telefônicas, tubulações para aquedutos com diâmetro máximo de 150 mm.

DONDI DRENAG é usada na conexão de 3° de qualquer tipo de trator de rodas equipado com engrenagens de rampa a 0,35 / 0,65 km / h e impulsionado pelo INPI a 540 e 1000 rotações / minuto. A profundidade de trabalho é regulada pelo levantamento hidráulico do trator, um macaco hidráulico no trator

O DRENAG realiza a operação de partida do trabalho até que a profundidade desejada seja alcançada. As diferentes larguras de corte são obtidas simplesmente invertendo a posição das facas no disco do rotor de 8 cm a 14 cm e com um kit de almofadas para levar a largura a 20 cm nos modelos 75/100 e 100/120.

O solo escavado pode ser disperso lateralmente, ou retido perto da escavação para posterior preenchimento colocação de tubos.

A pedido, é possível aplicar à DRENAG 75/100 e 100/120 um kit completo para transporte de tubos e / ou cabos simultaneamente com a escavação em andamento.


DONDIDRENAG é entregue completo com eixo cardan com embreagem de segurança e macaco hidráulico.

Na presença de solos muito cansativos e na presença de algumas pedras, a máquina pode ser equipada com ferramentas com pontas de tungstênio.



A GAMA DE ESCAVA-FOSSAS ROTATIVOS DONDI,

é dividido em três famílias, mono roda, mono roda e biruota e ad cada família pertence diferente variantes para resolver as várias necessidades de trabalho. Por mais de 40 anos a DONDI tem sido a empresa líder no mercado que produz máquinas de vanguarda capazes de resolver todos os problemas. O coração de máquina, projetada para transmitir o moto de forma simples e segura, é construído com engrenagens de alta qualidade, previamente testado para garantir uma transmissão segura e silenciosa. Acima de tudo os modelos são equipados com engrenagens cônicas e dentes helicoidais capazes de assegurar o esforço de rotação em três dentes simultaneamente, garantindo Assim, uma vida mais longa da engrenagem.

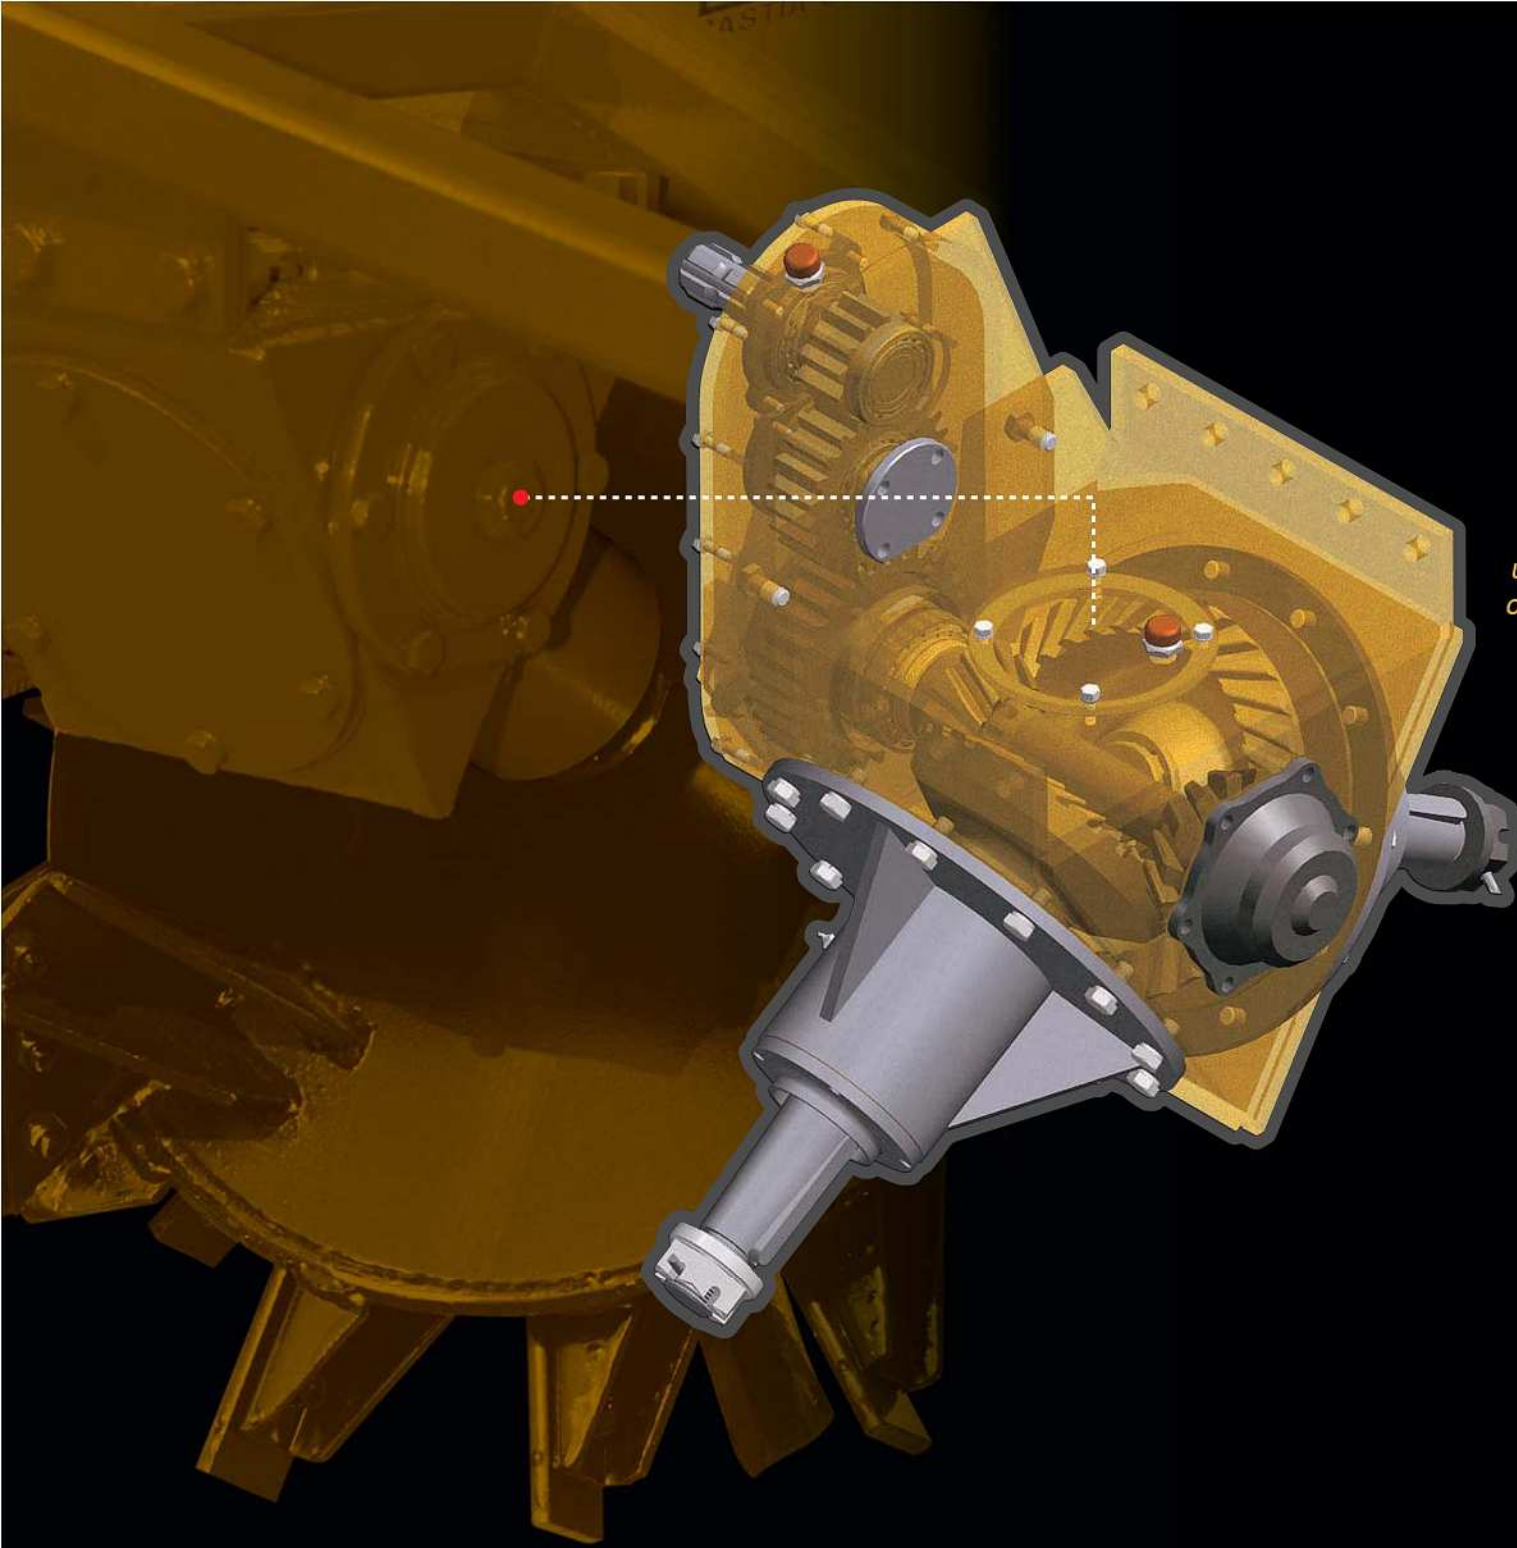

DONDIDRENAG

dispositivo de corte vertical



DONDI DRENAG, es eficaz en cualquier tipo de suelo, libre de piedras, para la instalación de tubos de drenaje, irrigación, cables eléctricos, líneas telefónicas, tuberías para acueductos con diámetro máximo de 150 mm.

DONDI DRENAG se utiliza en la conexión de 3 ° de cualquier tipo de tractor de ruedas equipado con engranajes de rampa a 0,35 / 0,65 km / h e impulsado por el INPI a 540 y 1000 revoluciones / minuto. La profundidad de trabajo está regulada por el levantamiento hidráulico del tractor, un mono hidráulico en el tractor.

El DRENAG realiza la operación de partida del trabajo hasta que la profundidad deseada sea alcanzada. Los diferentes anchos de corte se obtienen simplemente invirtiendo la posición de los cuchillos en el disco del rotor de 8 cm a 14 cm y con un kit de cojines para llevar la anchura a 20 cm en los modelos 75/100 y 100/120.

El suelo excavado puede ser dispersado lateralmente, o retenido cerca de la excavación para posterior relleno de colocación de tubos.

A pedido, es posible aplicar a DRENAG 75/100 y 100/120 un kit completo para el transporte de tubos y / o cables simultáneamente con la excavación en marcha.


DONDIDRENAG se entrega completo con eje cardan con embrague de seguridad y mono Hidráulica.

En presencia de suelos muy cansados y en presencia de algunas piedras, la máquina puede ser equipada con herramientas con puntas de tungsteno.



LA GAMA DE ZANJADORAS ROTATIVAS DONDI,

*Se divide en tres familias,
Mono rueda, mono rueda y biruota y anuncio.
cada familia pertenece diferente
Variantes para resolver las diversas necesidades de
trabajo. Durante más de 40 años DONDI ha sido
La empresa líder en el mercado productor.
máquinas de vanguardia capaces de
Resuelve todos los problemas. El corazón de
Máquina, diseñada para transmitir la
Motocicleta de forma sencilla y segura, se construye.
con engranajes de alta calidad,
previamente probado para asegurar
Una transmisión segura y silenciosa. Sobre todo
Los modelos están equipados con engranajes cónicos.
y dientes helicoidales capaces de
asegurar el esfuerzo de rotación en tres
dientes a la vez, garantizando
Por lo tanto una vida más larga del engranaje.*

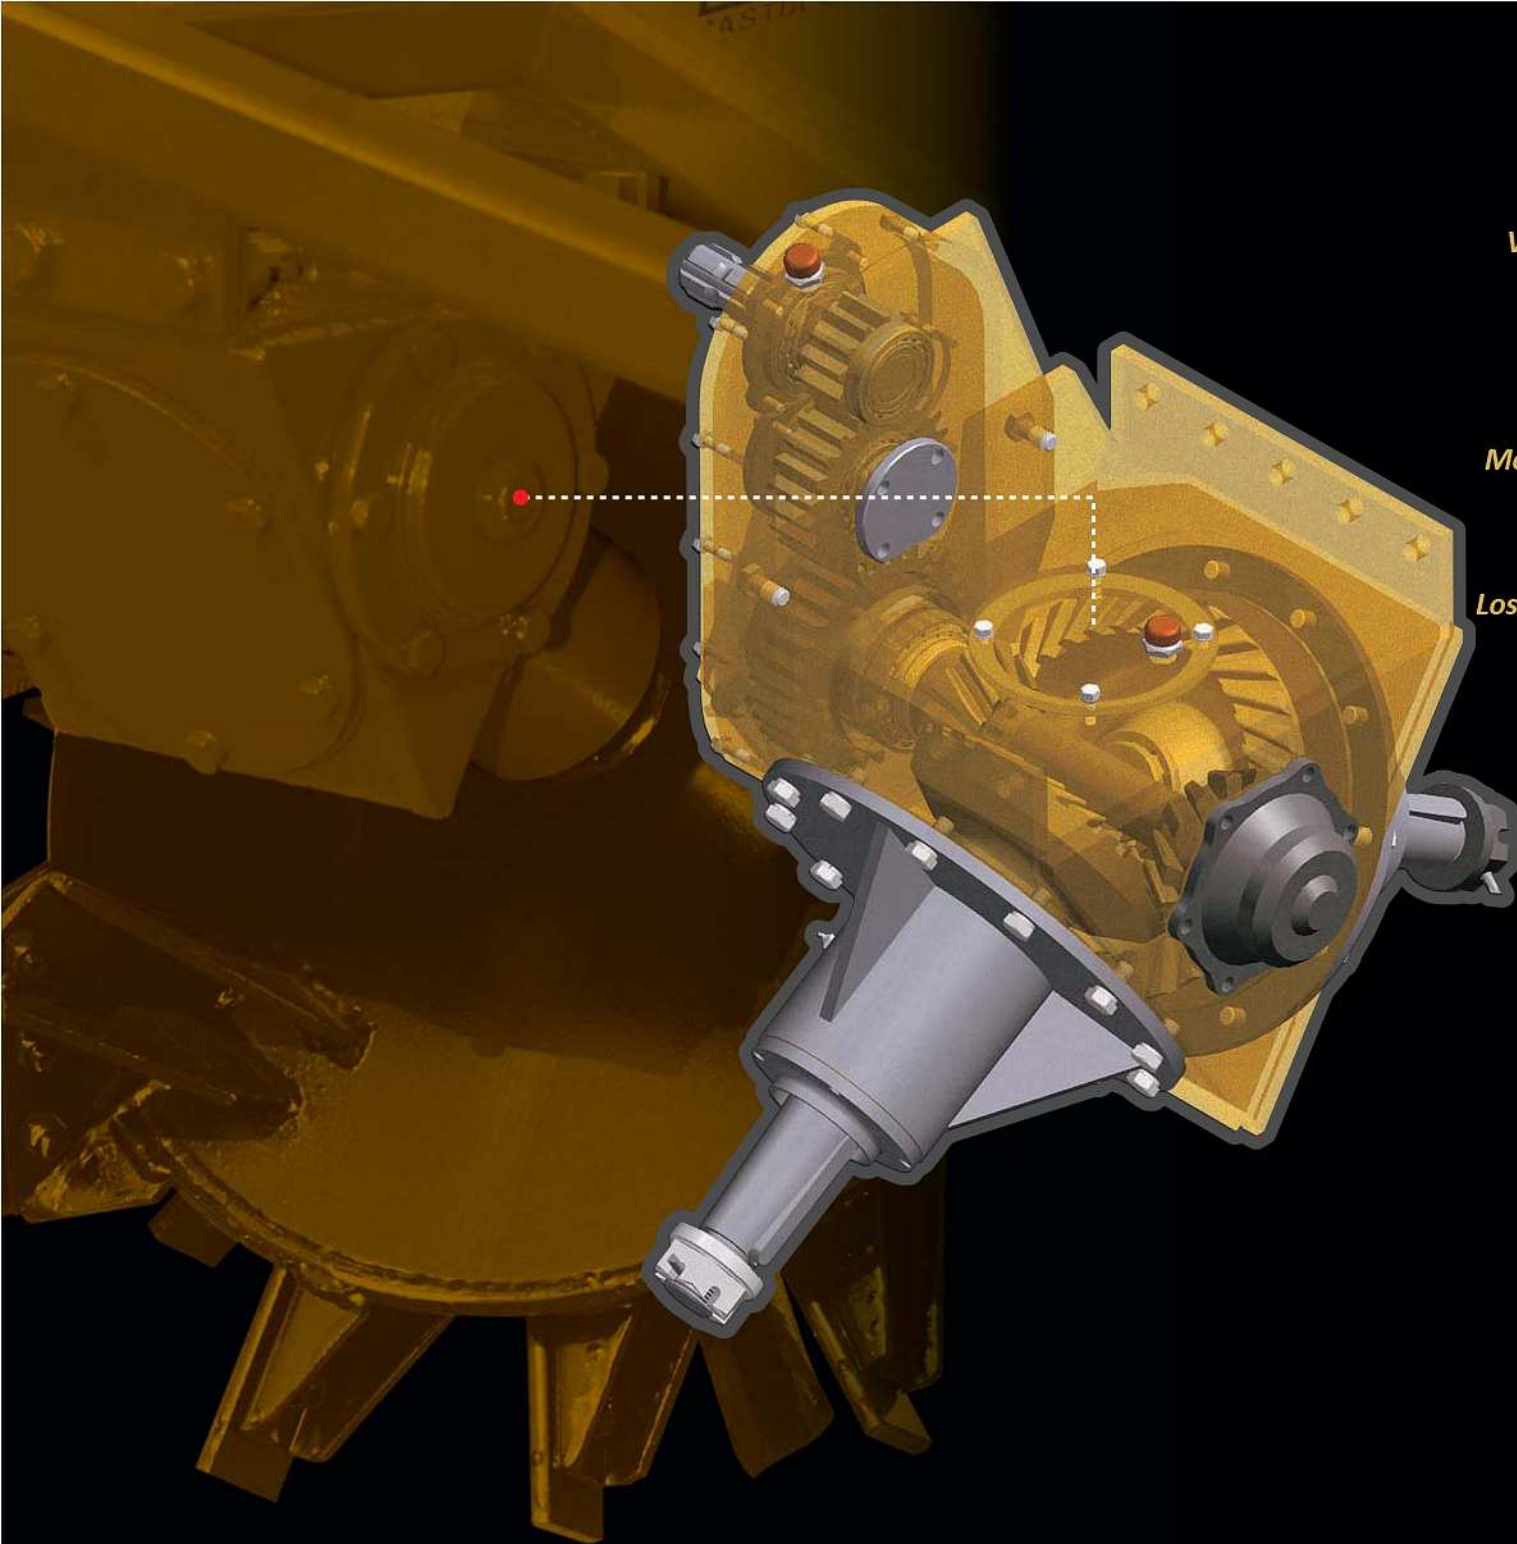

DONDIDRENAG

dispositif de coupe verticale



DONDI DRENAG, est efficace dans tout type de sol, exempt de pierres, pour l'installation de drainage, irrigation, câbles électriques, lignes téléphoniques, tuyaux pour aqueducs avec diamètre maximum de 150 mm.

DONDI DRENAG est utilisé en liaison avec 3 ° de tout type de tracteur à roues équipé de rampes à des vitesses de 0,35 / 0,65 km / h et entraînées par l'INPI à 540 et 1 000 tr / min.

La profondeur de travail est réglée par le levage hydraulique du tracteur, un vérin hydraulique sur le tracteur

DRENAG effectue l'opération de démarrage du travail jusqu'à ce que la profondeur souhaitée soit atteinte.

Les différentes largeurs de coupe s'obtiennent simplement en inversant la position des couteaux sur le rotor de 8 cm à 14 cm et avec un kit d'oreillers pour prendre la largeur à 20 cm dans les modèles 75/100 et 100/120.

Le sol excavé peut être dispersé latéralement ou conservé près de l'excavation pour une utilisation ultérieure remplissage du tuyau.

Sur demande, il est possible d'appliquer aux kits DRENAG 75/100 et 100/120 un kit de transport complet des tuyaux et / ou des câbles en même temps que l'excavation en cours.


DONDIDRENAG est livré complet avec arbre à cardan avec embrayage et cric de sécurité hydraulique.

En présence de sols très fatiguants et de quelques cailloux, la machine peut être équipée d'outils avec des conseils de tungstène.



LA GAMME DE TRANCHEUSES ROTATIVES DONDI,

Est divisé en trois familles, roue mono, roue mono et biruota et annonce chaque famille appartient différente variantes pour résoudre les différents besoins de travail. DONDI est depuis plus de 40 ans la société leader sur le marché produisant machines d'avant-garde capables de résoudre tous les problèmes. Le coeur de machine, conçue pour transmettre le moto de manière simple et sûre, est construit avec des engrenages de haute qualité, préalablement testé pour assurer une transmission sûre et silencieuse. Sur tout les modèles sont équipés d'engrenages coniques et dents hélicoïdales capables de assurer un effort de rotation sur trois dents simultanément, garantissant donc une plus longue vie de la vitesse.

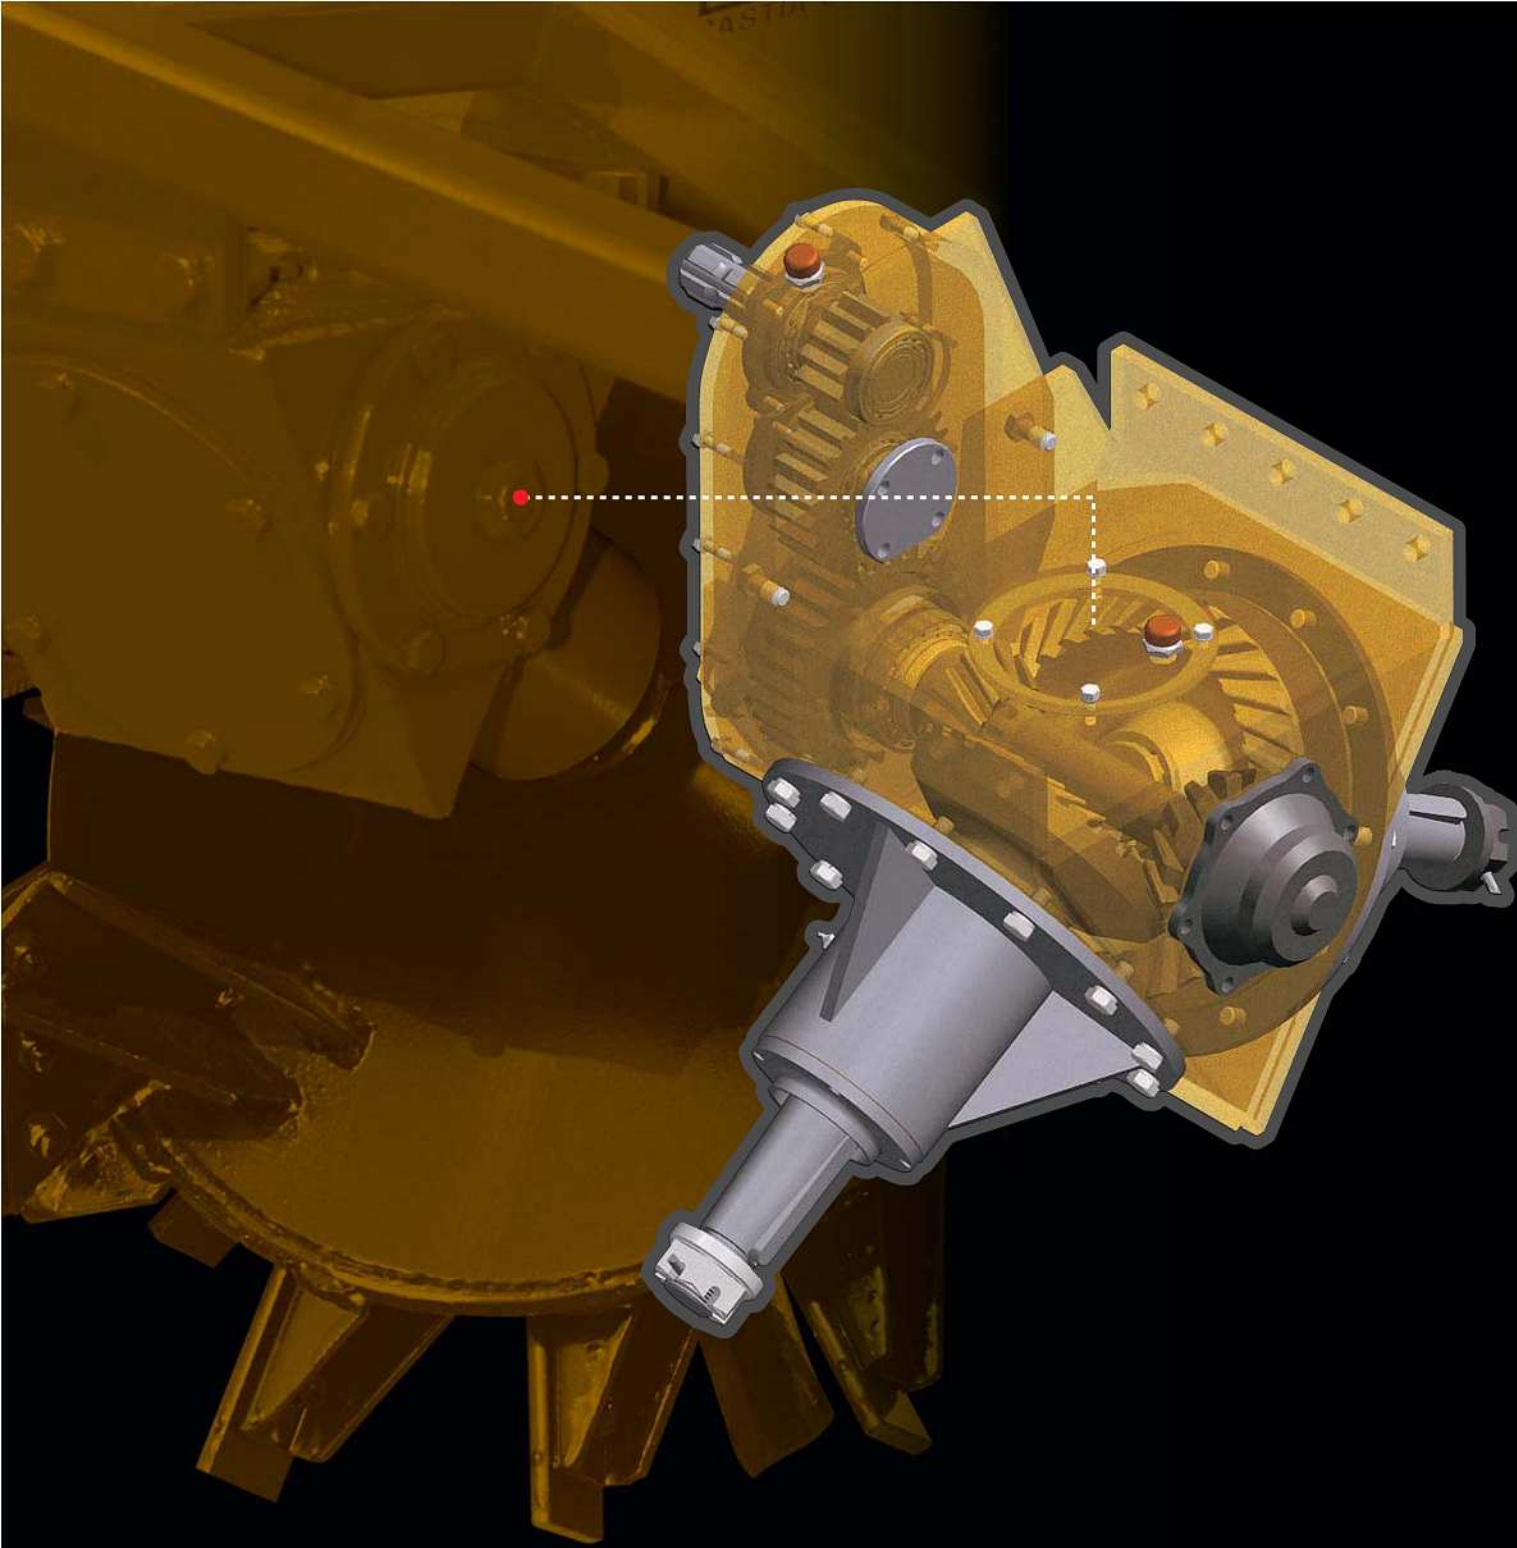

DONDIDRENAG

vertical cutting device



DONDI DRENAG, is effective in any type of soil, free of stones, for the installation of drainage, irrigation, electrical cables, telephone lines, pipes for aqueducts with diameter maximum of 150 mm.

DONDI DRENAG is used in connection of 3 ° of any type of wheeled tractor equipped with ramp gears at 0.35 / 0.65 km / h and driven by the INPI at 540 and 1000 rpm.

The working depth is regulated by the hydraulic lifting of the tractor, a hydraulic jack on the tractor.

DRENAG performs the job start-up operation until the desired depth is reached.

The different cutting widths are obtained simply by reversing the position of the knives on the rotor from 8 cm to 14 cm and with a kit of pillows to take the width to 20 cm in the models 75/100 and 100/120.


The excavated soil can be dispersed laterally, or retained near the excavation for later fill pipe placement.

On request, it is possible to apply to the DRENAG 75/100 and 100/120 a complete transport kit of pipes and / or cables simultaneously with the excavation in progress.

DONDIDRENAG is delivered complete with cardan shaft with safety clutch and jack hydraulic.

In the presence of very tiresome soils and in the presence of some stones, the machine can be equipped with tools with tungsten tips.



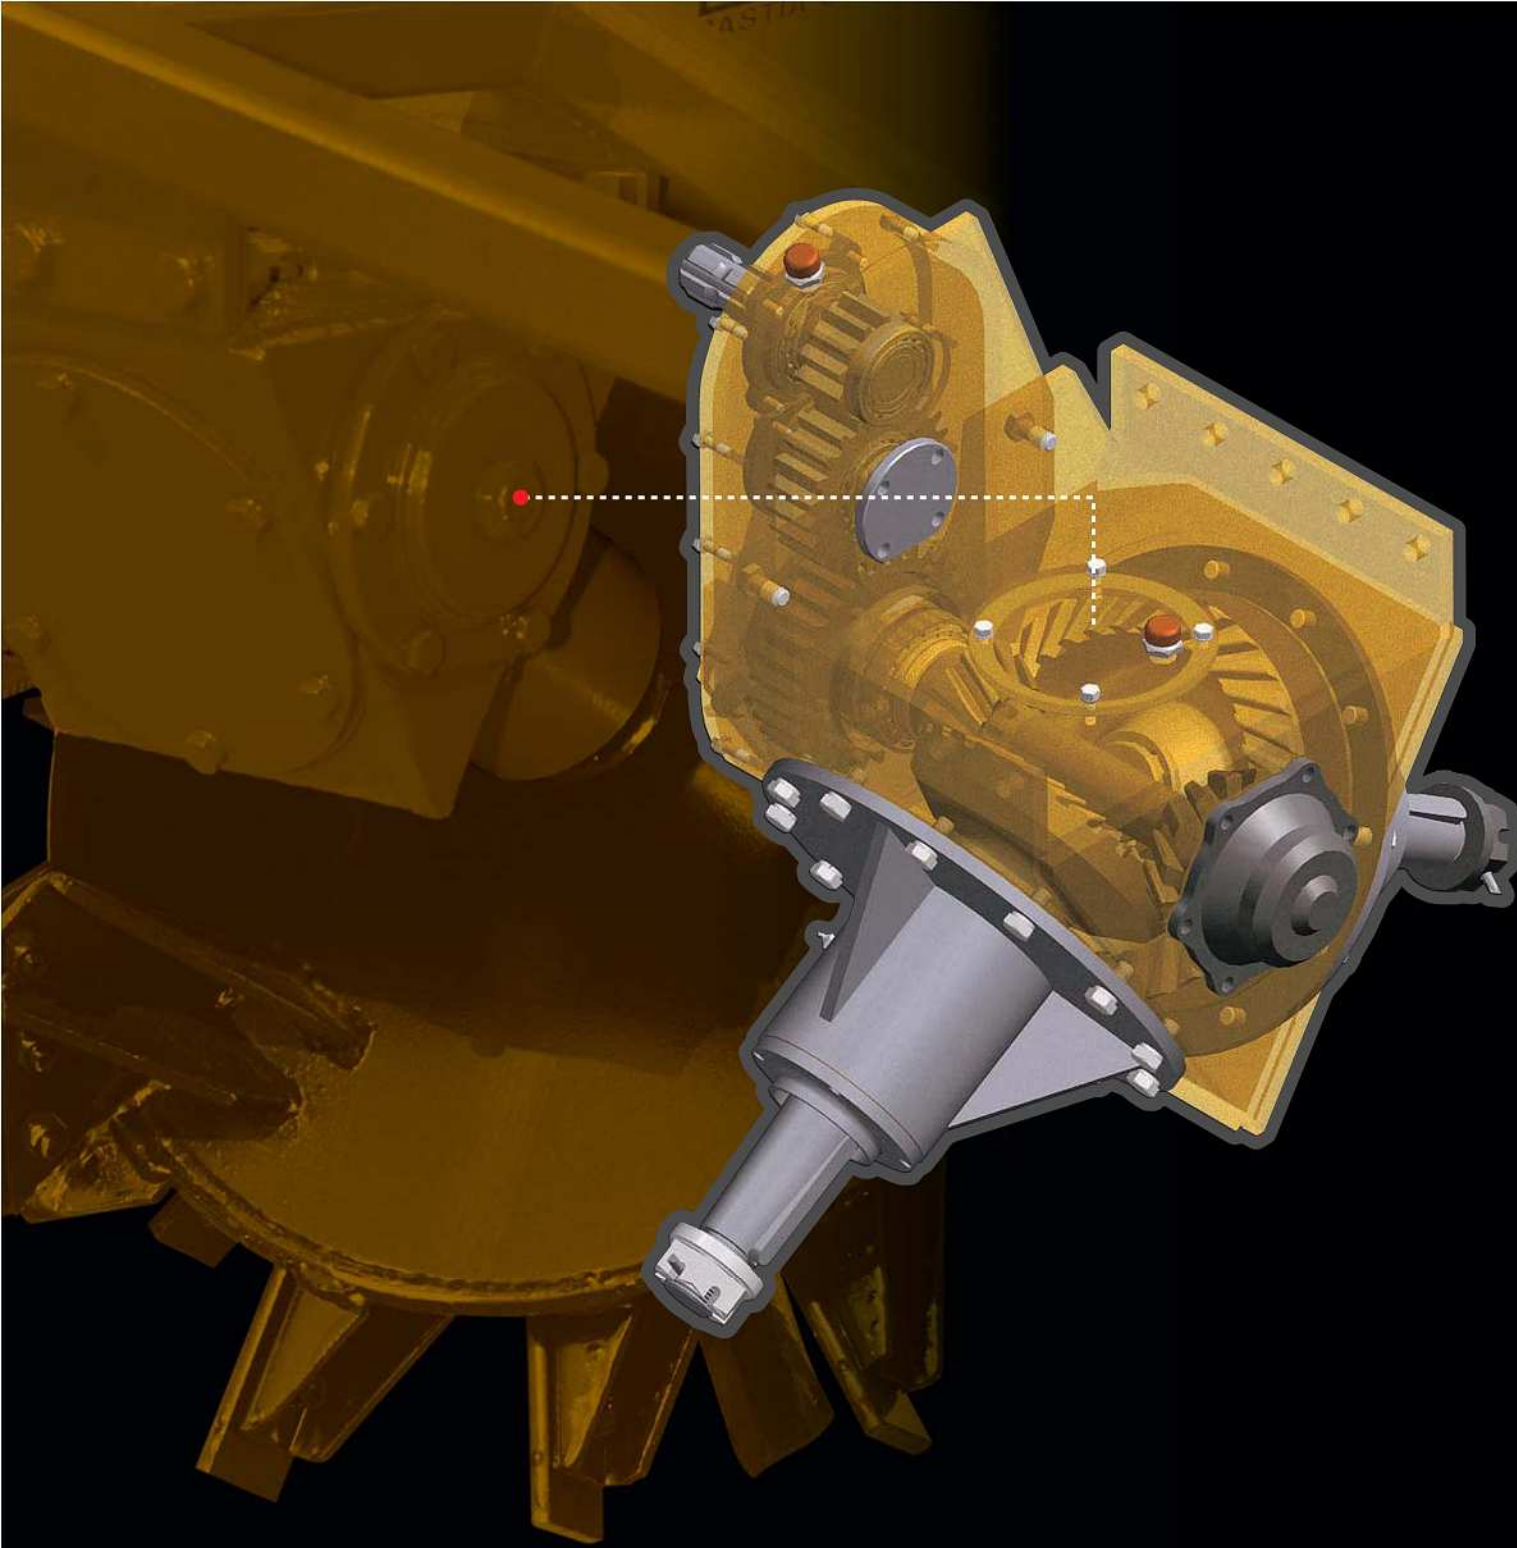

The DONDI range of rotary ditchers, is divided into three families: mono-wheel, mono/double-wheel and double-wheel models, and each family has different versions to meet a wide range of operating needs. For ever 40 years, DONDI has been a market leader, manufacturing state-of-the-art agricultural machinery that can solve any problem. The heart of the machine, designed to transmit motion simply and safely, is composed of high-quality gears that have been tested to ensure safe and noiseless transmission. All the models feature "GLEASON" bevel gear pairs with helicoidal teeth to ensure a rotary force that simultaneously uses three teeth to guarantee longer gear life.