


## REBOQUE PORTA-ALFAIAS FI-RTH COM TRAVÕES

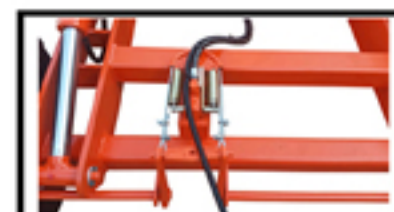

### REBOQUE PORTA-ALFAIAS FI-RTH COM TRAVÃO E RODAS HIDRÁULICAS

O reboque Porta-Alfaias da Fialho, permite transportar todo o tipo de máquinas e alfaias agrícolas em segurança, com a máxima facilidade e com manutenção muito reduzida.

Características gerais:

- Estrado construído em chapa folha de oliveira ou xadrez
- Chassi construído em viga U, reforçado
- Lança de reboque munida de engate aos braços do tractor, com movimento giratório
- Rodado traseiro basculante, acionado por 2 cilindros hidráulicos
- Travão mecânico / hidráulico
- 2 Rampas de acesso, amovíveis para facilitar as operações de carga e descarga
- Instalação eléctrica completa
- Dispositivo de iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor

Modelo homologado e registado no I.M.T.

Sistema de segurança aplicados:

- 2 Trancas de segurança, amovíveis, colocadas no rodado quando em posição de transporte
- 1 Torneira hidráulica de segurança, colocada no circuito hidráulico de basculamento, acionado quando em transporte

Código	Modelo	Peso Bruto	Tara	Pneus	Dimensões do estrado (metros)	Travões
41802013	FI-RTH 5500 X 2500	8200	2120	400 X 60 - 15.5-14 PR	5.50 X 2.40 X 0.20	MEC / HID
41802012	FI-RTH 6000 X 2500	8100	2080	400 X 60 - 15.5-14 PR	6.00 X 2.50 X 0.20	MEC / HID
41802013	FI-RTH 6200 X 2500	8200	2200	400 X 60 - 15.5-14 PR	6.20 X 2.50 X 0.20	MEC / HID
41802021	JOGO DE TAIPAIS PARA REBOQUE PORTA ALFAIAS				6.20 X 2.50 X 0.45	---