




O **Rotosark** não é um sachador comum, pois é o resultado da fusão de 3 máquinas numa só:

- **Sachador**
- **Removedor de ervas daninhas de precisão**
- **Areja e ventila a terra**

## Nunca tão perto planta

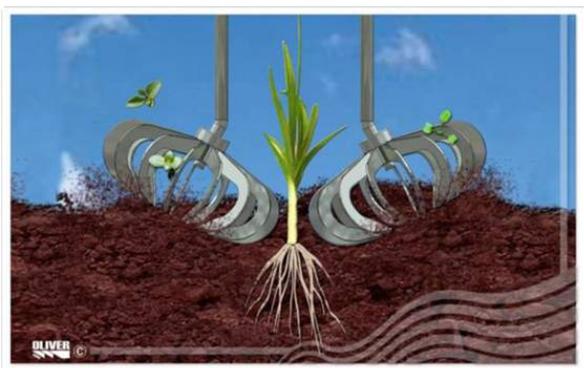


Ao contrário dos sachadores convencionais, o Rotosark trabalha directamente em cima da linha de transplante. Graças à tecnologia Rotobliss, constituída por dois rotores arredondados, opostos e inclinados 28° em relação à planta, a distância de trabalho é reduzido até 2 cm na linha de transplante.

A máquina pode trabalhar entre uma e outra planta, sem danificar a raiz ou folhas, conseguindo erradicar a maior parte das ervas daninhas e eliminando assim a necessidade de herbicidas químicos.



A ligeira penetração no solo (**A**), a partir de 3-4 cm, elimina o nascimento de ervas daninhas a maior profundidade. **Rotosark** permite trabalhar com as plantas a 2/3 de folhagem.

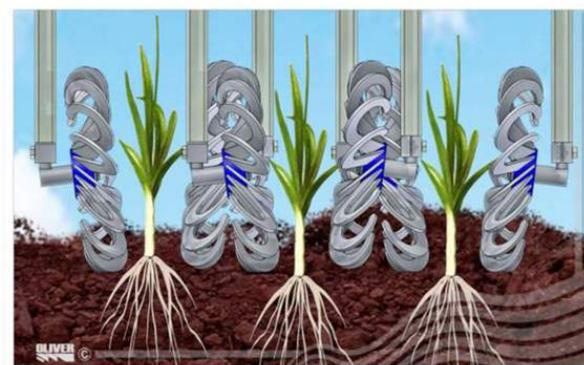


## Novidades!!! Rotovert

Apresentamos um novo modelo Rotoblizz, chamado Rotovert, desenvolvido com o mesmo conceito da antiga, mas com uma "forma inovadora vertical" que nos permite trabalhar onde antes não era possível. A distâncias entre filas são agora de 15- 30 cm.




## As características de desempenho

Para funcionar melhor, o sachador precisa de uma boa preparação e nivelamento do terreno, clima, e humidade adequada para o melhor desempenho da máquina.

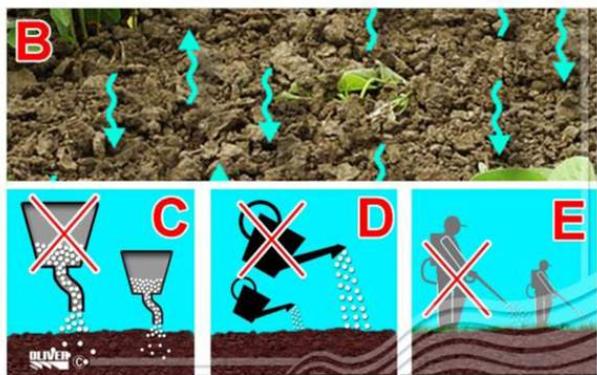


## DESEMPENHO


- (B) Arejamento do solo, melhorando a absorção não só a chuva, mas também da humidade nocte.
- (C) Reduz a quantidade de fertilizante requerida.
- (D) Diminui a necessidade de irrigação.
- (E) Diminui a aplicação de herbicidas químicos.

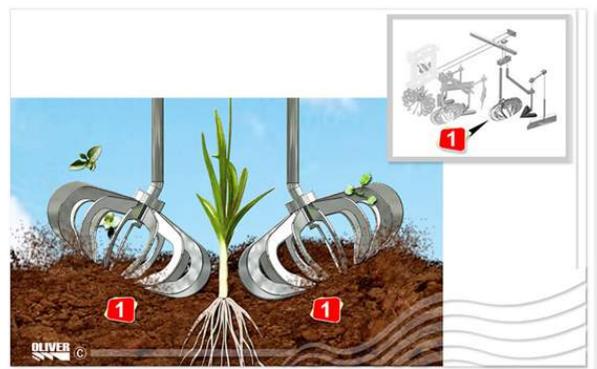

## 1 RotoBlizz®

Ao contacto com o terreno o par de RotoBlizz roda, empurrando a crosta do terreno uma contra a outra, trabalhando a superfície, fazendo o trabalho de arrancar as ervas daninhas, aproximando-se da planta (2-3cm). Diversas dimensões.

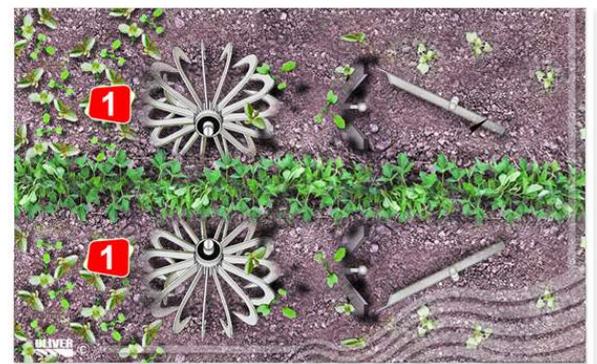


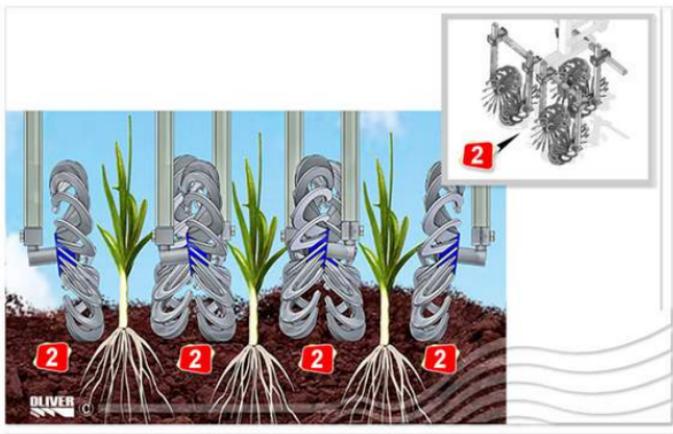

## 2 Rotovert


Rotovert, ou seja, Rotoblizz vertical pode trabalhar entre filas de 15-30 cm



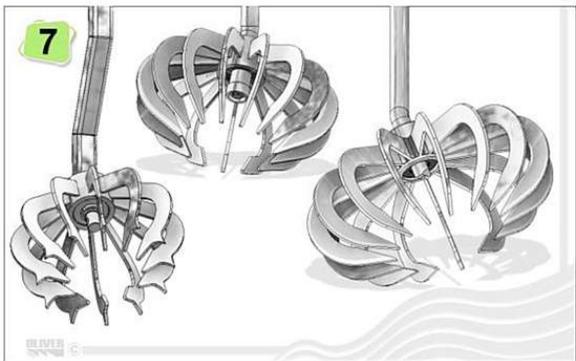

## 7 Rotoblizz®

Ao contacto com o terreno o par de RotoBlizz roda, empurrando a crosta do terreno uma contra a outra, trabalhando a superfície, fazendo o trabalho de arrancar as ervas daninhas, aproximando-se da planta (2-3cm). Existem diversas dimensões.

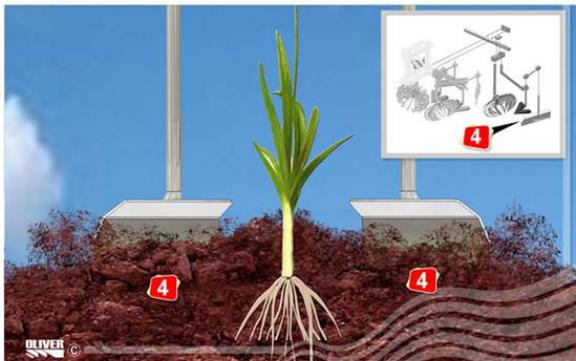

## (4) Amontoador lateral (esquerdo/direito)

O amontoador completa o ciclo, recolocando a terra no sitio de onde foi previamente removida, pela passagem do **Rotobliss**, recriando a "protecção integral". Ajustando os amontoadores lateral, pode-se conseguir preparar a terra para as culturas que não requerem cume.

