

TOMIX



◀ **Mod. ECO**

Mod. CLÁSSICO ▶



Gondomares



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- DEPÓSITO PRINCIPAL: em polietileno de alta densidade, capacidade real 5% superior à capacidade nominal nos modelos "ECO";
- DEPÓSITO LAVA MÃOS: de 15 litros, independente e incorporado.
- DEPÓSITO LAVA CIRCUITOS: apenas nos modelos "ECO" com capacidade igual a 10% da capacidade do depósito principal, independente e incorporado.
- CHASSIS: de estrutura tubular em aço galvanizado a quente ou fosfatação amorfa, pintura termoendurecível em poliéster;
- FILTRO DE ASPIRAÇÃO: com torneira.
- COMANDO: regulador de pressão e distribuidor com regulação e distribuição homogêneas nos modelos volumétricos;
- BOMBA: de pistão ou membrana com válvula de segurança segundo normas CE.
- AGITADOR: hidráulico.
- ACESSÓRIOS ADAPTÁVEIS: barras, bobines, pistolas, auto-enchimento e cardan.
- POTÊNCIA EXIGIDA: 25/35 cv.









TECNICAL DATA

- MAIN TANK: made in high density Polythene with real capacity 5% superior to nominal capacity concerning the "ECO" models.
- HAND-WASHING TANK: independent and incorporated 15 liters capacity hand-washing tank.
- CIRCUIT-WASHING TANK: concerning the "ECO" models independent and incorporated circuit-washing tank with a capacity alike 10% of the one of the main tank.
- CHASSIS: made in tubular steel structure hot galvanized or Thermo-hardening painting made in polyester.
- SUCTION FILTER: provided with a tap.
- PRESSURE REGULATOR: high pressure regulator and distributor provided with homogeneous adjustment and delivery concerning the volumetric models.
- PUMP: piston / membrane pump provided with CE standard safety valve.
- AGITATOR: hydraulic agitator.
- OPTIONAL EQUIPMENT: spray boom, coils, spray guns, self-filling and universal joint.
- DEMANDED POWER: 25/35 hp.

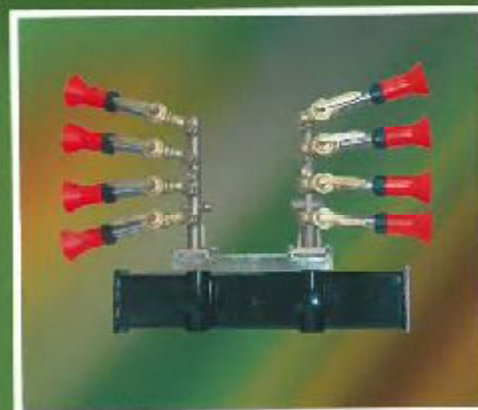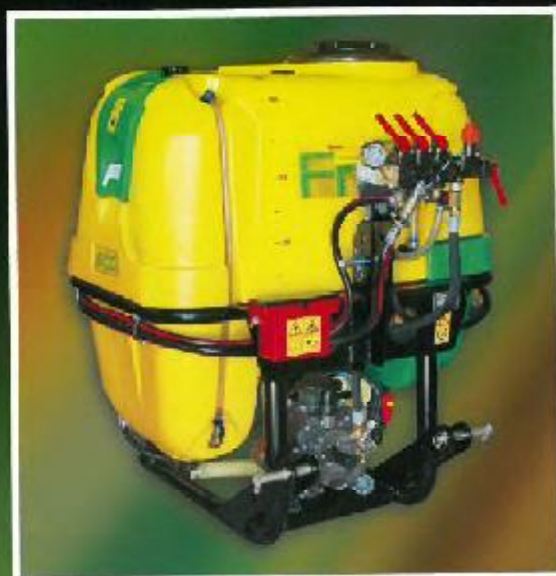

-  Enrolador duplo
-  Double reel hose
-  Enrouleur double
-  Enrolador duplo



-  Barra rampa celeste
-  Long distance flows stirrer
-  Rampe de jet à long distance
-  Barra de jet longo

Gondomar Mod. CLASSICO



ELEMENTS TECHNIQUES

- CUVE PRINCIPALE: en polyéthylène à densité élevée, avec une capacité réel 5% supérieure à la capacité nominale concernant les modèles "ECO".
- CUVE POUR NETTOYAGE DE MAINS: de 15 Litres de capacité, indépendant et incorporé.
- CUVE POUR NETTOYAGE DE CIRCUITS: seulement les modèles "ECO" avec capacité égale à 10% de la capacité de la cuve principale, indépendant et incorporé.
- CHÂSSIS: en structure tubulaire en acier zingué à chaud ou peinture thermoendurci en polyester.
- FILTRE D'ASPIRATION: avec robinet.
- RÉGULATEUR DE PRESSION: régulateur de pression et distributeur de réglage et distribution homogènes concernant les modèles volumétriques.
- POMPE: de piston ou membrane, avec valve de sécurité CE standard.
- AGITATEUR: hydraulique.
- EQUIPEMENTS EN OPTION: rampes, bobines, lance, remplissage automatique et cordon.
- PUISSANCE DEMANDÉE: 25/35 ch.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DEPÓSITO PRINCIPAL: en polietileno de alta densidad, capacidad real 5% más que la capacidad nominal en los modelos "ECO".
- DEPÓSITO LAVAMANOS: de 15 Litros independiente y incorporado.
- DEPÓSITO LAVACIRCUITOS: en los modelos "ECO" con capacidad igual a 10% de la capacidad del depósito principal, independiente y incorporado.
- CHASSIS: de estructura tubular en acero galvanizado o caliente o pintura termoendurecible en poliéster.
- FILTRO DE ASPIRACIÓN: aspiración con válvula.
- MANDO: regulador de presión y distribuidor con regulación y distribución homogéneas en los modelos volumétricos.
- BOMBA: de piston o membrana con válvula de seguridad según norma CE.
- AGITADOR: hidráulico.
- ACCESÓRIOS ADAPTABLES: barras, enrolladores, manguera, pistolas, hidrocargador y cordon.
- POTÊNCIA EXIGIDA: 25/35 cv.


Gondomar Mod. ECO

Barra vertical de 6 ou 8 jactos

6 or 8 nozzles vertical spray boom

Rampe verticale de 6 ou 8 jets

Barra verticale de 6 ou 8 jets

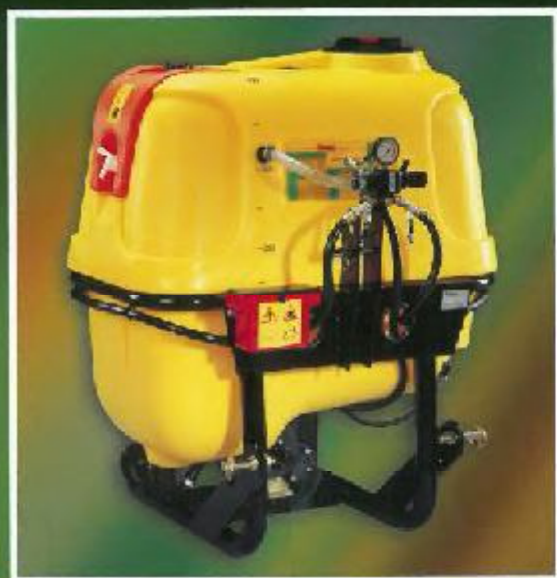

Barra horizontal de 5, 6, 8, 10, 12 e 14 metros

5, 6, 8, 10, 12 and 14 meters horizontal spray boom

Rampe horizontale de 5, 6, 8, 10, 12 et 14 mètres

Barra horizontal de 5, 6, 8, 10, 12 y 14 metros



