



# agricola italiana

THE WINNING CHOICE...

## SNT-2-110



- Il modello SNT-2-110 è studiato per disporre gli elementi in configurazione tandem e offre la possibilità di distribuire tutte le file alla stessa distanza interfilare
- SNT-2-110 is designed for elements to be arranged in tandem; all rows can be distributed with the same distance between them (int. minimum 110mm).
- Le modèle SNT-2-110 est conçu pour disposer les éléments dans la configuration tandem et permet de distribuer tous les rangs à la même distance (int. minimum 110mm).
- Das Modell SNT-2-110 wurde entwickelt zur Anordnung der Elemente in einer Tandem-Konfiguration und bietet die Möglichkeit, alle Reihen mit dem gleichen Abstand zu verteilen (min. Abstand. 110 mm).
- El modelo SNT-2-110 ha sido diseñado para colocar los elementos en configuración tándem y ofrece la posibilidad de distribuir todas las hileras a la misma distancia [distancia mínima entre hileras 110 mm].

SNT-2-110 предназначен для организации элементов в тандемной конфигурации и обеспечивает возможность распределения всех строчек с одинаковым межстрочным расстоянием.

## SNT-2-290




- Il modello SNT-2-290 è la seminatrice più utilizzata, Semplice e compatta, garantisce precisione affidabilità, grazie al suo robusto elemento.
- Versatile, practical model with a two mobile sowing rows tandem configuration (int. 0-80mm). This positioning allows you to work cloddy ground.
- Modèle polyvalent et pratique vu sa configuration tandem à deux rangs de semis mobiles (int. 0-80 mm). Cette disposition permet également de travailler sur des terrains constitués par des mottes.
- Vielseitiges und praktisches Modell aufgrund der Konfiguration mit zwei beweglichen Sä-Reihen (Abstand 0-80 mm) Diese Anordnung ermöglicht das Arbeiten auch auf scholligen Böden.
- Modelo versátil y práctico gracias a su configuración tándem de dos hileras de siembra móviles (distancia entre hileras 0-80mm) Esta colocación permite trabajar también en suelos terregosos.
- Модель SNT-2-290 является наиболее широко используемой сеялкой. Простая в работе и компактная, гарантирует точность и надежность благодаря прочности семянвысевающего аппарата.

## SNT-3-290



- Il modello SNT-3-290 rappresenta l'eccellenza e la qualità made in Agricola Italiana. L'utilizzo dei tre corpi di semina è studiato per ottenere una maggior precisione, su interfile ridotte.
- Multifunctional, robust SNT-3-290 is designed to be even more precise with its three mobile sowing rows configuration, reaching reduced distances between rows (80-120mm).
- Modèle polyvalent et pratique vu sa configuration tandem à deux rangs de semis mobiles (int.0-80-120mm) Cette disposition permet également de travailler sur des terrains constitués par des mottes.
- Das robuste Mehrzweckmodell SNT-3-290 wurde entwickelt zur Erzielung einer größeren Präzision, dank der Konfiguration mit drei beweglichen Sä-Reihen zur Erzielung sehr geringer Reihenabstände (80-120 mm).
- El modelo SNT-3-290 multifuncional y robusto ha sido estudiado para obtener una mayor precisión gracias a su configuración de tres hileras de siembra móviles, alcanzando distancias entre hileras reducidas (80-120mm).
- Модель SNT-3-290 свидетельствует о совершенстве и качестве изделий марки Agricola italiana. Использование трех посевных аппаратов служит для достижения большей точности при небольшом расстоянии между строчками.

SEMINATRICI PNEUMATICHE DI PRECISIONE  
PRECISION PNEUMATIC SEED DRILLS  
SEMOIRS PNEUMATIQUES DE PRECISION  
PRÄZISEN PNEUMATISCHEN SÄMASCHINEN  
SEMBRADORAS NEUMÁTICAS DE PRECISION  
ТОЧНОСТЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СЕЯЛКИ

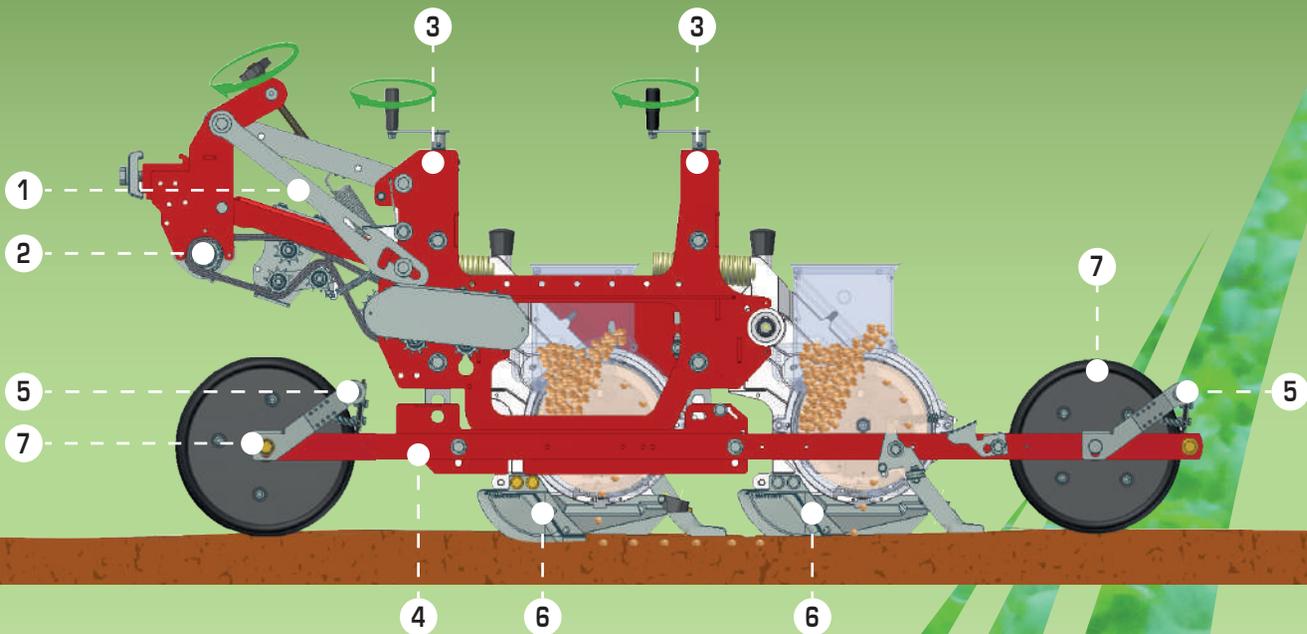


- |                           |                        |                            |                    |                           |                           |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Parallelogramma        | 1. Parallelogram       | 1. Parallélogramme         | 1. Parallelogramm  | 1. Paralelogramo          | 1. Параллелограмм         |
| 2. Organi di trasmissione | 2. Transmission bodies | 2. Organes de transmission | 2. Antriebsorgane  | 2. Órganos de transmisión | 2. Элементы передачи      |
| 3. Castello               | 3. Mount               | 3. Structure               | 3. Aufbau          | 3. Castillo               | 3. Помост                 |
| 4. Carrello               | 4. Carriage            | 4. Chariot                 | 4. Wagen           | 4. Carro                  | 4. Шасси                  |
| 5. Raschifango            | 5. Mud scraper         | 5. Déprottoir              | 5. Schlamm-schaber | 5. Rascalodos             | 5. Скребок                |
| 6. Unità di semina        | 6. Sowing unit         | 6. Unité de semis          | 6. Sä-Einheit      | 6. Unidad de semilla      | 6. Семявысевающий аппарат |
| 7. Ruota in gomma         | 7. Rubber wheel        | 7. Roue en caoutchouc      | 7. Gummirad        | 7. Rueda de caucho        | 7. Сошник одной строчки   |

## SNT-2-110

A B<sup>LARGE</sup> C D E

220	225	450	110	250X170
240	260	520	120	250X170
260	265	530	130	250X170
280	280	560	140	250X170

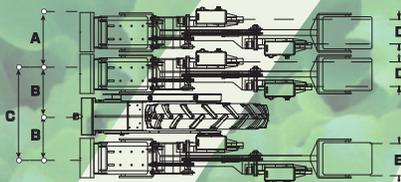


**FS** : Fila singola - Single row - Rang simple - Reihe - Hilera individual - Einzelle  
Одна строчка

**FD** : Fila doppia - Double row - Double rang - Doppelte Reihe - Hilera  
Двойная строчка

## SNT-2-290

E A B<sup>LARGE</sup> C D F

190 <sup>STD</sup>	250	230	460	250X120	0-80
190	250	230	460	250X120	0-80
190	250	230	460	250X170	0-80
190	250	230	460	250X170	0-80
230	290	270	540	250X170	0-120
280	340	320	640	250X170	0-170

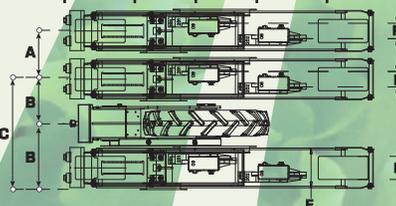

**STD** : Unità di semina standard - Standard sowing unit - unité de semis standard - Standard-Sä-Einheit - Unidad de siembra estándar.  
Стандартный семявысевающий аппарат

**STR** : Elemento stretto - Narrow element - Élément étroit - Schmales Element - Elemento estrecho. Стандартный семявысевающий аппарат

**LARGE** : +20mm con ruote 6.00.16 | +20mm for drive wheels 6.00.16 | +20mm boîte de vitesse renforcée | +20mm verstärktes Getriebe 6.00.16 |  
+20mm cambio reforzado 6.00.16. | +20 мм с колесами 6.00.16

## SNT-3-290

E A B<sup>LARGE</sup> C D F

190	300	270	540	250X170	75-120
230	340	310	620	250X170	75-160

