



DE SERIE:

Motor Kubota 4 Cil. 35 CV, refrigerado por agua
Transmisión hidrostática
2 Velocidades, de 0 a 14 km/h
Freno en negativo. Bloqueo automático cuando se para el motor o punto muerto
Dirección servo-hidráulica
2 Ruedas motrices 10.75/15.3
2 Ruedas direccionales laterales 10.75/15.3
Plataformas laterales hidráulicas, 5 niveles con Radio Control
Posición baja de 600mm. a 1.600mm. / Posición alta de 1.100mm. A 2.100mm.
Rampa de carga de palots / bins hidráulico, delante
Descargador de palots / bins hidráulico, detrás

OPCIONES:

Código	Descripción	
TD	4x4 Tracción a las 4 ruedas	
TDD	4x4 Tracción a las 4 ruedas y las 4 ruedas direccionales	
RTD	Ruedas traseras direccionales	
BP	4 Ruedas motrices de baja presión 31/15,5	
PG	Plataformas galvanizadas	
C5	Equipamiento de poda de 5,5 CV aire	
AS	Auto corrector de trayectoria con ultrasonidos	
FH	Sistema de doble freno en negativo automático	
RAMP	Rampa superior para cajas vacías	
RMP3	Radio USB/MP3	

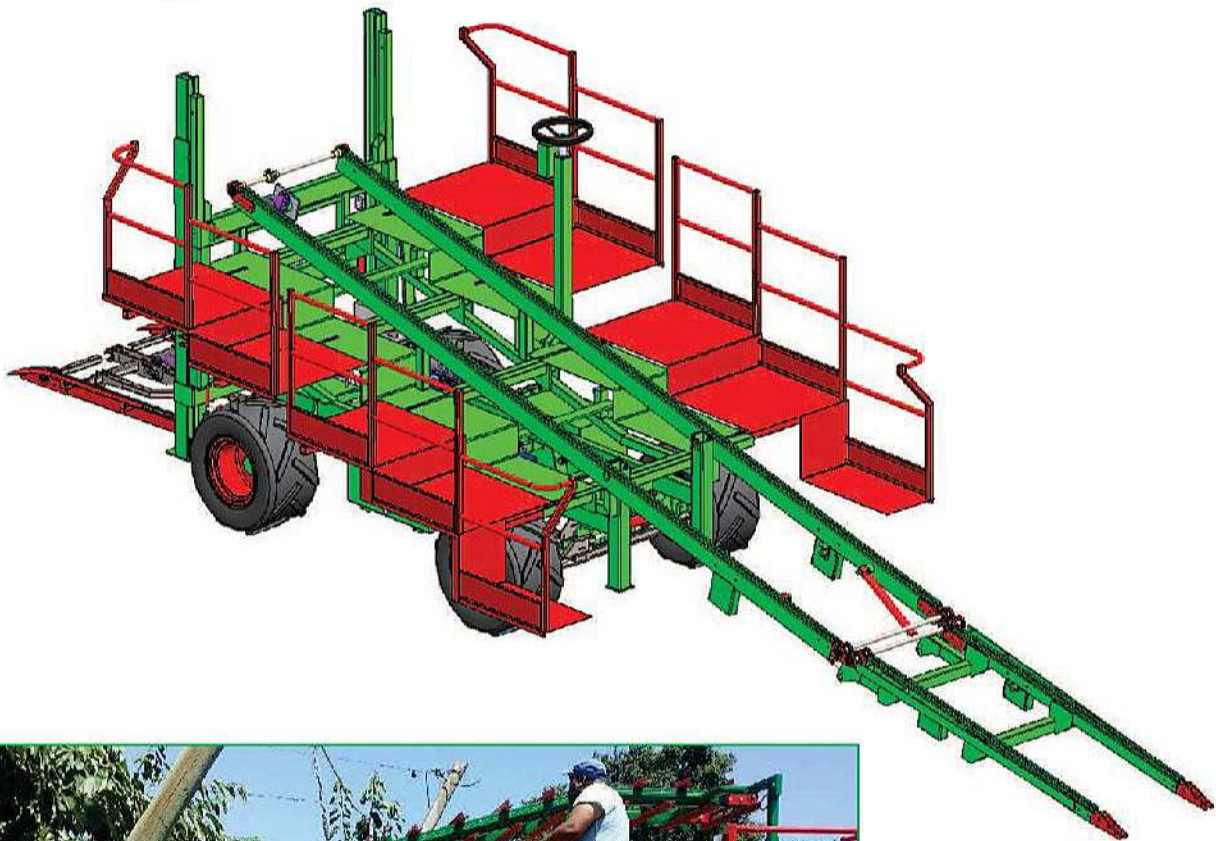

 **argiles**