

ARRANCADOR DE BATATA 2 LINHAS - FI-ARB/06/2L/2T/1500MEC/HID

2º Tapete com batedor regulável

1º Tapete sem batimento



Transmissão mecânica por correntes reforçadas

Lâminas de corte com regulação do ângulo de ataque ao solo

Varetas dos tapetes do tipo alternado para evitar o rolamento da batata

Rolo traseiro nivelador e compactador com regulação da altura de trabalho

Accionamento dos tapetes por motorização hidráulica ou mecânica com cardan

Chassis de tracção duplo, reforçado



Rodas de controlo de profundidade reguláveis e amovíveis

Discos de corte reguláveis

Pontas traseiras das lâminas rebativeis, para evitar partir o tapete quando se entalam pedras nos varões do tapete

**Opcional:**

Pode ser equipado com tapete de descarga traseira lateral acionado por motor hidráulico com regulação da velocidade de descarga.



ARRANCADORA DE PATATAS 2 LÍNEAS - FI-ARB/06/2L/2T/1500 MEC/HID

2º Tapete con batidor regulable

1º Tapete sin batido



Transmisión mecánica por cadenas reforzadas

Cuchillas de corte con regulación del ángulo de ataque al suelo

Varillas de los tapetes de tipo alternado para evitar el rodamiento de la patata

Rodillo trasero nivelador y compactador con regulación de la altura de trabajo

Accionamiento de los tapetes por motorización hidráulica o mecánica con cardán

Chasis de tracción doble, reforzado



Ruedas de control de profundidad regulables y desmontables

Discos de corte regulables

Puntas traseras de las cuchillas abatibles, para evitar romper el tapete cuando se atascan piedras en las varillas del tapete

**Opcional:**

Puede equiparse con cinta de descarga trasera lateral accionada por motor hidráulico con regulación de la velocidad de descarga.



ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE 2 RANGS - FI-ARB/06/2L/2T/1500 MEC/HID

2^e tapis avec batteur réglable

1^{er} tapis sans battage



Transmission mécanique par chaînes renforcées

Lames de coupe avec réglage de l'angle d'attaque au sol

Barres des tapis de type alterné pour éviter le roulement de la pomme de terre

Rouleau arrière niveleur et compacteur avec réglage de la hauteur de travail

Entraînement des tapis par motorisation hydraulique ou mécanique avec cardan

Châssis de traction double, renforcé



Roues de contrôle de profondeur réglables et démontables

Disques de coupe réglables

Pointes arrière des lames rabattables, pour éviter de casser le tapis lorsque des pierres se coincent dans les barres du tapis



Optionnel :

Peut être équipé d'un tapis de décharge arrière latérale actionné par moteur hydraulique avec réglage de la vitesse de décharge.






FIALHO & IRMÃO, LDA.

Manufacturer of Agricultural Machines and Implements

2-RROW POTATO DIGGER - FI-ARB/06/2L/2T/1500 MEC/HID

2nd conveyor with adjustable beater

1st conveyor without beating

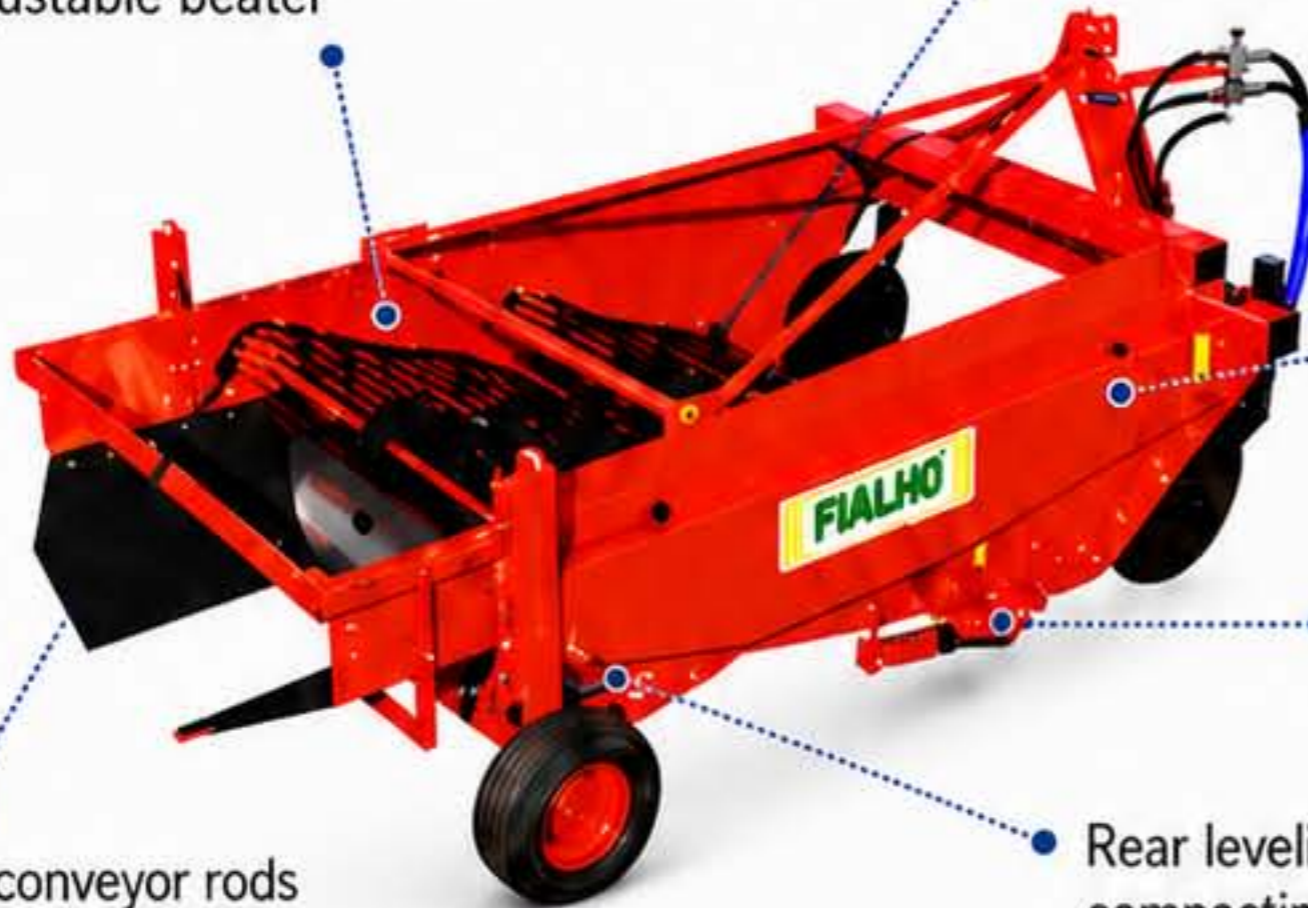

Mechanical transmission by reinforced chains

Cutting blades with adjustment of the attack angle to the soil

Alternating conveyor rods to prevent potato rolling

Rear leveling and compacting roller with working height adjustment

Conveyor drive by hydraulic or mechanical power with PTO shaft



Double reinforced traction chassis

Adjustable cutting discs

Adjustable and removable depth control wheels

Rear tips of the folding blades to prevent belt breakage when stones get jammed in the conveyor rods



Optional:

Can be equipped with a side rear discharge conveyor driven by hydraulic motor with discharge speed adjustment.

